SC 3300 B

FR
ES

- **CHARGEUR DE BATTERIE MULTIFONCTION - DÉMARREUR AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE**
- CARGADORES DE BATERÍAS MULTIFUNCIONALES - ARRANCADOR RÁPIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO



SC 3300 B

6 / 12 / 24V
5 ◢ 800Ah

TRACTION

Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **« Safe Charge & Boost » :**
  Le système protège les composants électroniques installés dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 40839 niveau I d'émission des interférences).
- **4 programmes de charge en plusieurs phases :**
  - Recharge
  - Égalisation
  - Maintien « Floating »
  - Désulfatation
- **Fonction « Booster** » pour un démarrage rapide.
- **« Back-up »**
  La fonction alimente les composants électroniques installés dans les véhicules pendant le remplacement de la batterie, empêchant la perte des données enregistrées (réglages de la radio, des sièges, etc.).

Cargadores de baterías y arrancador rápido profesional, controlado por microprocesador.

- **«Safe Charge & Boost» (Carga y arranque seguros):**
  este sistema protege los componentes electrónicos instalados en los vehículos contra posibles interferencias y sobretensiones que puedan generarse durante la carga o el arranque rápido. (DIN 40839 nivel I de emisión de interferencias).
- **Cuatro programas de carga en diferentes etapas:**
  - Carga
  - Ecualización
  - Mantenimiento de carga flotante («Floating»)
  - Desulfatación
- **Función «Booster»** para el arranque rápido.
- **Función de respaldo «Back-up»**
  Esta función alimenta los componentes electrónicos instalados en los vehículos mientras se cambia la batería, evitando la pérdida de datos almacenados (ajustes de la radio, de los asientos, etc.).


deca

MADE IN SAN MARINO

CE

	SC 3300B
Technologie - Tecnología	Electronic
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz
Puissance : charge / démarrage - Potencia: carga/arranque	1,2 / 10,0kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**6 / 12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	5 ◢ 800Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop Lithium: LiFePO4, Deep Cycle
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	1 ◢ 40A
Programmes de charge - Programas de carga	Pb: WET, AGM, AGM Power, GEL, Ca/Ca, Traction
Safe Charge & Boost - Safe Charge & Boost	ON / OFF
Tension de charge - Tensión de carga	(6V) 7,0 ◢ 7,5V / (12V) 14 ◢ 15V / (24V) 28 ◢ 30V
Égalisation - Ecualización	(6V) 7,0 ◢ 8,0V / (12V) 14 ◢ 16V / (24V) 28 ◢ 32V
Désulfatation - Desulfatación	(6V) 7,5 ◢ 8,0V / (12V) 15 ◢ 16V / (24V) 28 ◢ 32V
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)
Alimentateur changement de batterie - Fuente de alimentación para cambio de batería	1,5A - 12V
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	300A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	350A
Capteur de température - Sensor de temperatura	•
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•
Longueur câbles - Longitud de cables	2,5 m
Dimensions - Dimensiones	450 x 250 x 285 mm
Poids - Peso ~	21 kg
Code - Código	**378600**

Schéma de charge - *Esquema de carga*

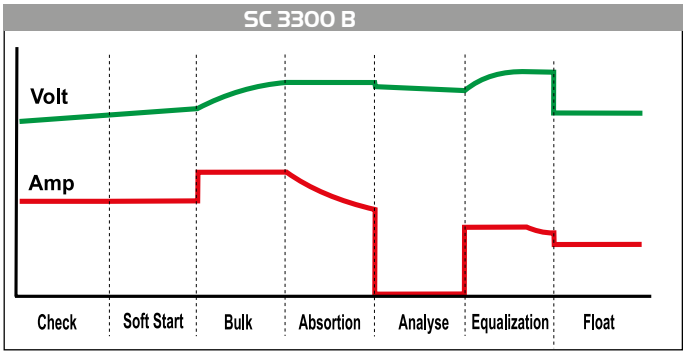

En option
Opcional:



CR28
Chariot - Carro
010889

FUSE

SC 3000 Series
fuse 80A (10 pcs) **010297**