SC line

FR
ES

- **CHARGEURS DE BATTERIE ET DÉMARREURS RAPIDES AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE**
- CARGADORES DE BATERÍAS - ARRANCADORES RÁPIDOS CON CONTROL ELECTRÓNICO



SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
12 / 24V 5 ◢ 400Ah	12 / 24V 5 ◢ 800Ah	12 / 24V 5 ◢ 1000Ah

Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **« Safe Charge & Boost » :**
  Le système protège les composants électroniques installés dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 40839 niveau I d'émission des interférences).
- **Charge en plusieurs phases**
  Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Floating**
  Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps.
  Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Réglage fin du courant**
  Cela vous permet de charger de manière optimale les batteries de toutes les capacités (Ah).
- **Protection thermostatique à réarmement automatique**
- **Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits**
- **Pinces robustes**

Cargadores de baterías y arrancador rápido profesional, controlado por microprocesador.


- **«Safe Charge & Boost» (Carga y arranque seguros):**
  este sistema protege los componentes electrónicos instalados en los vehículos contra posibles interferencias y sobretensiones que puedan generarse durante la carga o el arranque rápido. (DIN 40839 nivel I de emisión de interferencias).
- **Carga en diferentes etapas**
  Las baterías se cargan aplicando sofisticados programas en diferentes etapas.
- **Carga flotante**
  Puede permanecer conectado a la batería durante mucho tiempo. Mantiene la batería lista para usar en todo momento.
- **Ajuste de precisión de la corriente.**
  Permite cargar baterías de todas las capacidades (Ah) de manera óptima.
- **Protección termostática de rearme automático**
- **Protección contra inversiones de polaridad y cortocircuitos**
- **Pinzas de alta resistencia**

MADE IN SAN MARINO

CE

	SC 30/400	SC 60/700	SC 80/900
Technologie - Tecnología	Electronic control		
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Puissance : charge / démarrage - Potencia: carga/arranque	0,7 / 7,8 kW	1,3 / 13,5 kW	1,7 / 16,8 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12 / 24V**	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	5 ◢ 400Ah	5 ◢ 800Ah	5 ◢ 1000Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop		
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	3 ◢ 20A	3 ◢ 40A	3 ◢ 50A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	30A	60A	80A
Programmes de charge - Programas de carga	Standard Charge		
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•		
Safe Charge & Boost - Safe Charge & Boost	ON / OFF		
Tension de charge - Tensión de carga	(12V) 14,8 / (24V) 29,6V		
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)		
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	230A	400A	500A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	400A	700A	900A
Commande de démarrage à distance - Control remoto de arranque	• (3,5m)		
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•		
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	100A	2 x 100A	3 x 100A
Longueur câbles - Longitud de cables	2,0 m		
Dimensions - Dimensiones	390 x 280 x 900 mm		
Poids - Peso ~	20,6 kg	24 kg	26,7 kg
Code - Código	**330100**	**330200**	**330300**

Schéma de charge - *Esquema de carga*

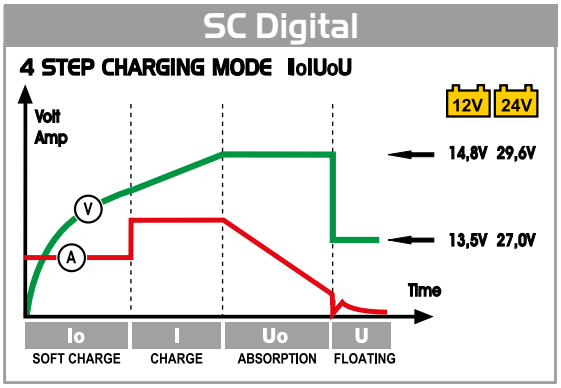

FUSE

SC Series

fuse 100A (12 pcs) **010292**