SCP 60/400

FR
ES

- **CHARGEUR DE BATTERIE ET DÉMARREUR RAPIDE AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE**
- CARGADORES DE BATERÍAS - ARRANCADOR RÁPIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO



SCP 60/400

12 / 24V
5 ◢ 800Ah

Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **« Safe Charge & Boost » :**
  Le système protège les composants électroniques installés dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 40839 niveau I d'émission des interférences).
- **Charge en plusieurs phases**
  Les batteries sont chargées en appliquant des programmes à étapes multiples sophistiqués.
- **Floating**
  Il peut rester branché à la batterie pendant une longue période de temps.
  Il maintient la batterie prête à l'emploi.
- **Réglage fin du courant**
  Cela vous permet de charger de manière optimale les batteries de toutes les capacités (Ah).
- **Protection thermostatique à réarmement automatique**
- **Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits**
- **Pinces robustes**

Cargadores de baterías y arrancador rápido profesional, controlado por microprocesador.

- **«Safe Charge & Boost» (Carga y arranque seguros):**
  Este sistema protege los componentes electrónicos instalados en los vehículos contra posibles interferencias y sobretensiones que puedan generarse durante la carga o el arranque rápido. (DIN 40839 nivel I de emisión de interferencias).
- **Carga en diferentes etapas**
  Las baterías se cargan aplicando sofisticados programas en diferentes etapas.
- **Carga flotante**
  Puede permanecer conectado a la batería durante mucho tiempo. Mantiene la batería lista para usar en todo momento.
- **Ajuste de precisión de la corriente.**
  Permite cargar baterías de todas las capacidades (Ah) de manera óptima.
- **Protección termostática de rearme automático**
- **Protección contra inversiones de polaridad y cortocircuitos**
- **Pinzas de alta resistencia**


deca

MADE IN SAN MARINO

CE

	SCP 60/400
Technologie - Tecnología	Electronic control
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz
Puissance : charge / démarrage - Potencia: carga/arranque	1,1 / 9 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	5 ◢ 800Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	(12) 3 ◢ 40 / (24V) 3 ◢ 30A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	(12 / 24V) 60 / 45A
Programmes de charge - Programas de carga	Standard Charge
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•
Safe Charge & Boost - Safe Charge & Boost	ON / OFF
Tension de charge - Tensión de carga	(12V) 14,8 / (24V) 29,6V
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating)
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	230A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	400A
Commande de démarrage à distance - Control remoto de arranque	• (3,5m)
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	50 + 80A
Longueur câbles - Longitud de cables	2,0 m
Dimensions - Dimensiones	350 x 400 x 280 mm
Poids - Peso ~	18 kg
Code - Código	**330400**

Schéma de charge - *Esquema de carga*

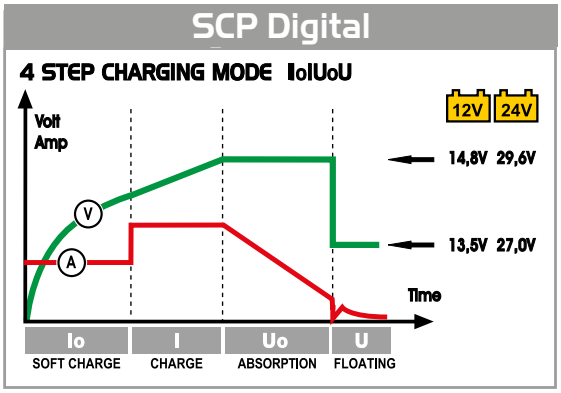

En option - *Opcional:*



CR28
Chariot - Carro
010889

FUSE

SCP 60/400
fuse 50+80A
(10+10 pcs) **010296+010297**