SM line

FR
ES

- **CHARGEURS - MAINTENEURS DE BATTERIE**
- CARGADORES - MANTENEDORES DE BATERÍAS



SM 608	SM C36	SM C70T	SM C8
6V 1,2 ◢ 35 (100)Ah	12V 1,2 ◢ 75 (120)Ah	12V 14 ◢ 150 (225)Ah	12V 1,2 ◢ 35 (100)Ah

Chargeurs de batteries automatiques, avec programme pour le maintien de la charge (par impulsions).

- **Charge en plusieurs phases**
  Les batteries sont chargées en appliquant des programmes sophistiqués à plusieurs étapes.
- **Haute efficacité**
  La caractéristique de charge « I-U » (courant constant - tension constante) minimise le temps de recharge de la batterie.
- **Fonction « Pulse » (entretien par impulsion)**
  Les chargeurs peuvent rester connectés à la batterie pendant de longues périodes,
  la maintenant ainsi prête à l'emploi grâce à la charge par impulsions.
- **Sécurité garantie**
  Conçus pour protéger les composants électroniques des véhicules. Ils ne créent pas d'étincelles ; ils sont protégés contre les inversions de polarité et les courts-circuits.

Cargadores de baterías automáticos, con programa para la carga de mantenimiento (carga por pulsos).

- **Carga en diferentes etapas**
  Las baterías se cargan aplicando programas sofisticados en diferentes etapas.
- **Eficiencia elevada**
  La característica de carga «I-U» (corriente constante - tensión constante) minimiza el tiempo de carga de la batería.
- **Función de mantenimiento por pulsos «Pulse Maintenance»**
  Los cargadores pueden permanecer conectados a la batería durante períodos prolongados,
  manteniéndola lista para usar mediante la carga por pulsos.
- **Seguridad garantizada**
  Diseñados para proteger los componentes electrónicos del vehículo. No generan chispas y están protegidos contra las inversiones de polaridad y los cortocircuitos.

SAFE CHARGE · PULSE MAINTENANCE · RECOND BATTERY · TESTER

6-12V

MADE IN SAN MARINO

	SM 608	SM C8	SM C36	SM C70T
Technologie - Tecnología	Electronic			
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 ~ 230V 50/60 Hz			
Puissance consommée - Potencia absorbida	8W	14W	60W	120W
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**6V**	**12V**	**12V**	**12V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max (Maintenance)	1,2 ◢ 35 (100)Ah	1,2 ◢ 35 (100) Ah	1,2 ◢ 75 (120) Ah	14 ◢ 150 (225) Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop			
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	0,8A	0,8A	0,8 / 3,6A	7A
Programmes de charge - Programas de carga	Motos - Motos		Motos - Motos Voitures - Coches Froid - Frío AGM power	Voitures - Coches Froid - Frío AGM power
Tension de charge - Tensión de carga	7,2V	14,4V	14,4 / 14,7V	14,4 / 14,7V
Égalisation - Ecualización	-			15,8V
Maintien de la charge - Mantenimiento	Pulse			Floating + Pulse
Alimentateur / Back up - Fuente de alimentación / Respaldo	-			7A - 13,6V
Tests : batterie - démarreur - alternateur batería, motor de arranque, alternador	-			•
Longueur câbles - Longitud de cables	1,6 m			
Degré de protection - Grado de protección	IP 65 (éclaboussures d'eau, poussière - salpicaduras de agua, polvo)			
Dimensions - Dimensiones	157 x 64 x 30 mm		202 x 90 x 45 mm	
Poids - Peso ~	0,36 kg		0,55 kg	0,65 kg
Code - Código	**300100**	**301800**	**301400**	**302500**


Accessoires fournis - *Accesorios incluidos:*


SM 608 , SM C8

Adaptateur pour batterie de moto (œillets d.6 mm).
Adaptador para batería de moto
(ojales diám. 6 mm).



Schéma de charge - *Esquema de carga*




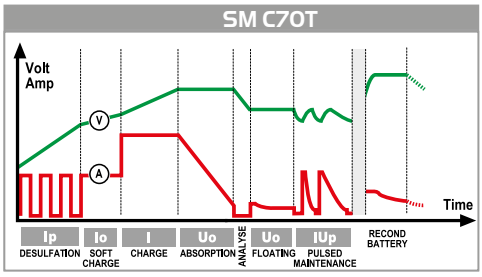

En option - *Opcional:*

SM C70T

Adaptateur pour batterie de moto
(œillets d.6 mm).
Adaptador para batería de moto
(ojales diám. 6 mm).
010136



SM C70T
Câble avec prise d'allume-cigar
Cable con enchufe para encendedor
010135

