SW 58 LAB

FR
ES

• DENT PULLER

Carrosserie
Carrocería

4500A

ACIER
ACERO

2 Pistolets
2 Pistolas



SW 58 avec une puissance de 4500A est idéal pour le débosselage et le redressage des tôles minces (capots, portières, ciels de toit, etc.). Le modèle offre différentes fonctions pour de nombreuses utilisations dans la réparation de carrosseries.


- La faible consommation d'énergie lui permet de fonctionner avec une alimentation 230V ou 400V selon le modèle.
- Facile à utiliser : le réglage du temps et de la puissance sont indiqués dans un tableau d'aide.
- Confort de travail maximal avec deux pistolets avec différents réglages : pistolet avec amorçage à contact et pistolet avec déclencheur.

SW 58, con una potencia de 4500 A, es ideal para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, techos, etc.). Ofrece diferentes funciones para numerosos usos en el taller de carrocería.

- El bajo consumo energético le permite funcionar con una fuente de alimentación de 230 V o 400 V, según el modelo.
- Fácil de usar: el ajuste del tiempo y la potencia se indica en una tabla de ayuda.
- Máximo confort de trabajo mediante dos pistolas con diferentes ajustes: pistola con cebado por contacto y pistola con gatillo.










MADE IN SAN MARINO

	SW 58 LAB	SW 58 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**1 ~ 230 V**	**1 ~ 400 V**
Puissance consommée - Potencia absorbida: 50% / Max	2,7 / 4 kW	
Fusible - Fusible	16A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I2 Max)	**4500A**	
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	400-2800A	
Tension à vide - Tensión en vacío	2,4 - 7,4V in 50 steps	
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxidable	
	Acier galvanisé - Cincado	
Réglage du temps de pointage - Ajuste del tiempo de soldadura por puntos	•	
Réglage puissance de pointage - Ajuste de potencia de soldadura por puntos	•	
Soudage par point unique - Soldadura por punto único	•	
Soudage par point unique pulsé - Soldadura por punto único pulsado	•	
Soudage en continu - Soldadura continua	•	
Électrode chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa	•	
Accouplement rapide pour changement d'outils - Conexión rápida para cambio de herramienta	•	
Tableau paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura	•	
Câble pistolet à contact - Cable de la pistola con cebado por contacto	3,0 m 50 mm2	
Câble de pistolet à gâchette - Cable de pistola con gatillo	2,4 m 70 mm2	
Câble de masse - Cable de masa	1,6m 70 mm2	
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	•	
Protection thermostatique - Protección termostática	•	
Poids - Peso ≃	21 kg	
Dimensions - Dimensiones	315 x 186 x 258 mm	
Code - Código	**274100**	**274200**

Accessoires fournis - Accesorios incluidos



010093 KST1 Kit d'extracteur - Kit extractor — INCLUDED!

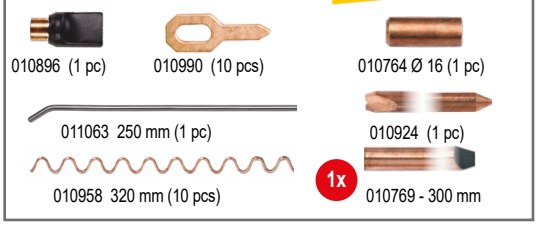

Fonctions

- **Pistolet avec amorçage à contact :** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- **Pistolet à gachette:** le point de soudure est commandé par la gâchette.

Características

- **Pistola con cebado por contacto:** el punto de soldadura se genera en cuanto la herramienta roza la pieza a enderezar.
- **Pistola con gatillo:** el punto de soldadura se controla por medio del gatillo.

