SD 30

FR
ES

- **CHARGEUR MULTIFONCTION - SUPPORT DE BATTERIE - ALIMENTATEUR**
- CARGADORES DE BATERÍAS MULTIFUNCIONALES - RESPALDO DE BATERÍA - FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Multilingue / Multilingüe



SD 30

12V
2 600Ah

Diagnostic | Charge | Showroom | Change | Power supply

Alimentateur de courant stabilisé à technologie inverter contrôlée par microprocesseur, avec une sortie allant jusqu'à 30A en service continu. Produit indispensable pour un usage quotidien dans les ateliers professionnels.

Le choix parfait pour :

- **Prise en charge de la batterie :** prend en charge la batterie des véhicules lors du diagnostic et de la reprogrammation des unités de contrôle avec une tension de charge constante et sans aucun pic.
- **Chargeur de batterie évolué :** adapté aux batteries au plomb les plus modernes : WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop et batteries LFP (LiFePO4), pour la traction.
  Courbe de charge « I-U0 » avec maintien floating.
  Courbe de charge à plusieurs phases personnalisables.
  Égalisation et désulfatation des batteries.
- **Fonction Showroom :** maintient les batteries chargées dans les salons de voiture. La fonction « verrouillage » est présente pour éviter les utilisations abusives et le redémarrage automatique.
- **Fonction de changement de batterie :** assure la distribution du courant pour protéger les paramètres enregistrés dans la mémoire des véhicules.
- **Alimentateur électrique polyvalent :** il est possible de régler à la fois le courant et la tension fournis.

Fuente de alimentación estabilizada mediante variador controlado por microprocesador, con suministro de hasta 30 A en servicio continuo. Producto imprescindible para el uso diario en talleres profesionales.

La elección perfecta como:

- **Respaldo de batería:** respalda la batería del vehículo durante el diagnóstico y la reprogramación de la ECU con un tensión de carga constante y sin picos.
- **Cargador de baterías avanzado:** apto para las más modernas baterías de plomo —WET, AGM, AGM Power, gel, arranque/parada y LFP (LiFePO4)— para tracción.
  Curva de carga «I-U0» con mantenimiento de carga flotante.
  Curva de carga en diferentes etapas personalizables.
  Ecualización y desulfatación de baterías.
- **Función Showroom:** mantiene las baterías cargadas en los concesionarios de automóviles. Cuenta con una función de «bloqueo» para evitar su uso indebido y el reinicio automático.
- **Función de cambio de batería:** garantiza el suministro de energía para proteger la configuración de la memoria del vehículo.
- **Fuente de alimentación multiusos**: se puede ajustar tanto la corriente como la tensión suministrada.


MADE IN SAN MARINO

CE

	SD 30
Technologie - Tecnología	Electronic
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz
Puissance consommée - Potencia absorbida	0,6 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	2 ◢ 600Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop Lithium: LiFePO4, Deep Cycle
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	0,2 ◢ 30A
Programmes de charge - Programas de carga	WET, AGM, GEL, Lithium, "Custom"
Tensions de charge - Tensiones de carga	13,0 ◢ 15,0V
Égalisation - Ecualización	13,0 ◢ 15,8V
Désulfatation - Desulfatación	13,0 ◢ 15,8V
Charge personnalisée - Carga personalizada	•
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating) + UaUe (Pulse)
Alimentateur de support à la batterie - Fuente de alimentación de respaldo para batería	30A @100% - 12,0 ◢ 15,0V
Alimentateur changement de batterie - Fuente de alimentación para cambio de batería	13,0V
Alimentateur Showroom - Fuente de alimentación para sala de exposición	30A @100% - 12,0 ◢ 15,0V
Alimentateur stabilisé - Fuente de alimentación estabilizada	1 ◢ 30A @100% - 6,0 ◢ 16,0V
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•
Haute efficacité - Eficiencia elevada	PFC
Calibrage longueur des câbles - Calibración de longitud de cables	5m max (16 mm)
Lecteur de carte SD - Lector de tarjetas SD	•
Longueur câbles - Longitud de cables	2,0 m
Dimensions - Dimensiones	265 x 263 x 100 mm
Poids - Peso ~	3,2 kg
Code - Código	**330800**

Schéma de charge - *Esquema de carga*

SD 30

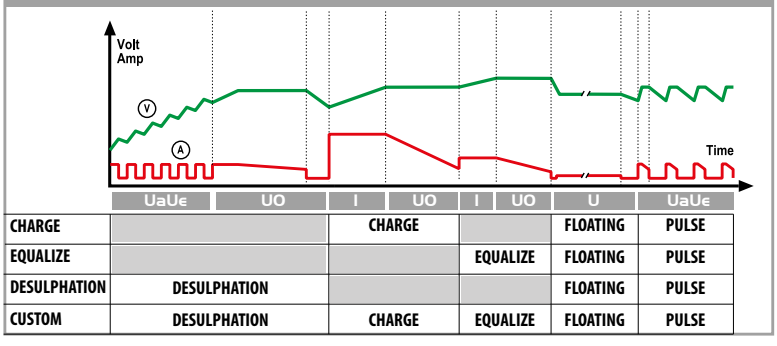

CHARGE		CHARGE		FLOATING	PULSE
EQUALIZE			EQUALIZE	FLOATING	PULSE
DESULPHATION	DESULPHATION			FLOATING	PULSE
CUSTOM	DESULPHATION	CHARGE	EQUALIZE	FLOATING	PULSE


En option - *Opcional:*



CRSD
Chariot
Carro
011096



Câble 5 m
Cable de 5 m
011234



Etagère murale
Estante de pared
011160