JOB 750 LAB

FR
ES


- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Menuiserie lourde
Carpintería pesada





Groupe de refroidissement
Sistema de refrigeración

Support torche
Portaantorcha

Roues très robustes
Ruedas industriales

JOB 750 LAB est un poste à souder professionnel inverter triphasé pour le soudage en mode MIG/MAG Short et Spray arc de matériaux tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'aluminium.

La disponibilité d'autres procédés tels que le MMA et le TIG fait de ce poste un appareil multifonction.

JOB 750 offre la bonne réponse à tous les besoins. L'interface simple et facile à régler associée à tous les procédés de soudage disponibles font de JOB 750 un équipement universel pour tous les types de production.


- Le contrôle numérique SIMPLE WELD guide l'opérateur dans le choix du réglage correct du soudage. Une fois le programme sélectionné, il détermine les paramètres de soudage optimaux pour le matériau, le diamètre du fil et le gaz utilisé
- Le poste Job 750 est équipé de l'unité de refroidissement interne au générateur.


El JOB 750 LAB es un equipo de soldadura inverter trifásico profesional para soldar en modo MIG/MAG Short y Spray Arc de materiales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.

La disponibilidad de otros procesos como MMA y TIG convierte este equipo en una soldadora multifunción.

El JOB 750 es la respuesta adecuada para todas las necesidades. La interfaz sencilla y fácil de ajustar, combinada con todos los procesos de soldadura disponibles, convierten el JOB 750 en una herramienta universal para todo tipo de producción.

- El control digital SIMPLE WELD guía al operador en la elección de la configuración de soldadura correcta. Una vez seleccionado el programa, determina los parámetros de soldadura idóneos para el material, el diámetro del hilo y el gas utilizado.
- El JOB 750 se completa con el sistema de refrigeración interno del generador de corriente.

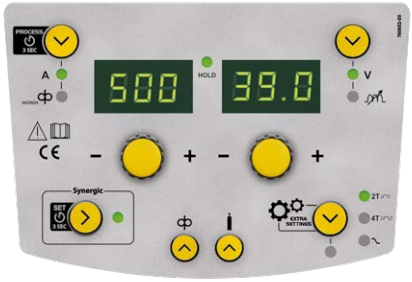



Job 750

Dévidoir 4 galets
Alimentador cuatro rodillos
D.37mm



Groupe de refroidissement intégré
Sistema de refrigeración integrado

MADE IN SAN MARINO

			JOB 750 LAB
	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		**3 ~ 400V +/- 15%**
	Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max		18 / 22 kW
	Fusible - Fusible		32A
	Générateur de courant - Generador de corriente: Min		33 kW
	Champ de réglage - Campo de regulación		**10 - 500A**
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		500A - 35%
			430A - 60%
			390A - 100%
	Tension à vide - Tensión en vacío		62V
MIG	**Fil ø mm Hilo ø mm**	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
		Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0 -1,2 - 1,6
		Al.Mg 5	1,0 - 1,2 - 1,6
		Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6
		Fil fourré - Tubular FCAW-S	1,2
		Rechargement - Recargues FCAW-G	1,2
		Bobine ø mm - Bobina ø mm	200 - 300
	Dévidoir - Alimentador de hilo		4 galets - 4 rodillos
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro voltímetro		•
	Refroidissement torche - Refrigeración de antorcha		•
	Chargement du fil, Test gaz - Carga de hilo, Test de gas		4 galets - 4 rodillos
	Mode déclencheur torche - Modo de gatillo de antorcha		2T / 4T 3 level
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•
	Pré-gaz, Approche du fil, Hot start - Pre gas, acercamiento del hilo, Hot start		Réglables - Ajustables
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable
	Remplissage du cratère, Post-gaz, Burn back - Llenado de cráteres, Post gas, Burn back		Réglables - Ajustables
	Passe de racine - Pasada de raíz		•
MMA	Électrodes - Electrodos: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 5,0
	Hot start / Arc force		Réglables - Ajustables
	Anti-collage - Antiadherente		•
TIG	Amorçage arc - Cebado de arco		LIFT
	Anti-collage - Antiadherente		•
	Slope Up / Slope Down - Rampa de subida / Rampa de bajada		Réglables - Ajustables
	Tension d'extinction de l'arc - Tensión de apagado del arco		Réglable - Ajustable
	Connexions de sortie - Conexiones de salida		Euro / DX 70 mmq
	Poids : Dévidoir / Générateur - Pesos: alimentador de hilo / generador de corriente ≃		20 kg/ 71kg
	Dimensions : Dévidoir / Générateur - Dimensiones: alimentador de hilo / generador de corriente ≃		610 x 320 x 565 mm / 984 x 556 x 992 mm

Configurations - Configuraciones



Générateur de courant
Generador de corriente **265000**

Accessoires :
Câble 70 sq. mm 3m + pinces de masse
Accesorios:
Cable de 3 m y 70 mm² + abrazadera de masa



Dévidoir - Alimentador de hilo **265200**

Accessoires :
Galets dévidoir Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Accesorios:
Rodillos alimentadores de hilo Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6



Standard - De serie
Groupe de refroidissement à eau
Sistema de refrigeración de agua



Câble de raccordement H2O - Cable de conexión AGUA

4m **010588**
9m **010831**



EP 500 H2O 500A @ 100

3m **010580**
4m **010581**



Kit suspension dévidoir
Kit de suspensión de alimentador
010704

Kit JOB 750 LAB H2O READY: Générateur, Groupe refroidissement, Dévidoir, Câble H2O 1,5 m - Generador de corriente, unida de refrigeración, alimentador de hilo, cable AGUA de 1,5 m **271800**