JOB 750 LAB

IT
EN


- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER

Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry

Carpenteria pesante
Heavy carpentry







Gruppo raffreddamento
Water cooling unit

Supporto torcia
Torch holder

Ruote industriali
Heavy duty wheels

JOB 750 LAB è una saldatrice professionale ad inverter trifase per la saldatura in modalità MIG/MAG Short e Spray arc di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.

La disponibilità di ulteriori processi come MMA e TIG, rende questa saldatrice una Multifunzione.

JOB 750 offre la risposta giusta per tutte le esigenze. L'interfaccia semplice e facile da regolare unita a tutti i processi di saldatura disponibili fanno di JOB 750 uno strumento universale per ogni tipo di produzione.


- Il controllo digitale SIMPLE WELD guida l'operatore nella scelta dell'impostazione corretta della saldatura. Una volta selezionato il programma, determina i parametri di saldatura ottimali per il materiale, il diametro del filo ed il gas utilizzato
- Job 750 è completa dell'unità di raffreddamento interna al generatore.


Job 750 LAB is a professional synergic three-phase Inverter power pource for MIG/MAG short and spray welding of different materials such as standard steels, istainless steel and aluminum.

The further processes such as MMA and TIG makes this welding machine multifuction.

JOB 750 offers the right answer for all welding requirements. The simple and easy to adjust interface, combined with all available welding processes make the JOB 750 a universal tool for any type of production.

- The digital control SIMPLE WELD allows the operator to easily adjust all welding parameters. Once selected the program its determines the best parameters based on the material type, wire diameter and gas being used,
- Job 750 comes fitted with integrated water cooling unit.

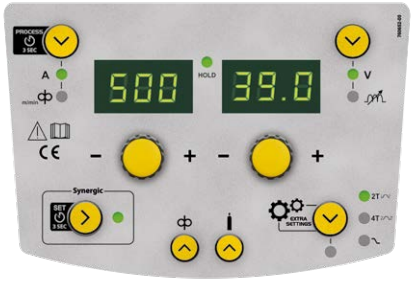



Job 750

Traino 4 rulli
4 Rolls feeder
D.37mm



Gruppo raffreddamento integrato
Integrated water cooling unit

MADE IN SAN MARINO

			JOB 750 LAB
	Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz		**3 ~ 400V +/- 15%**
	Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		18 / 22 kW
	Fusibile - Fuse		32A
	Generatore - Generator: Min		33 kW
	Campo di regolazione - Welding current		**10 - 500A**
	Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1)		500A - 35%
			430A - 60%
			390A - 100%
	Tensione a vuoto - Open circuit voltage		62V
MIG	**Filo ø mm Wires ø mm**	Acciaio - Steel	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
		Inox - Stainless steel	0,8 - 1,0 -1,2 - 1,6
		Al.Mg 5	1,0 - 1,2 - 1,6
		Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6
		Animato - Flux cored FCAW-S	1,2
		Riporti - Hard facing FCAW-G	1,2
		Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm	200 - 300
	Trainafilo - Wire feeder		4 rulli - 4 rolls
	Amperometro Voltmetro - Ammeter Voltmeter		•
	Raffreddamento torcia - Torch cooling		•
	Caricamento filo, Test gas - Wire loading, Gas test		4 rulli - 4 rolls
	Modo pulsante torcia - Torch trigger mode		2T / 4T 3 level
	Saldatura sinergica - Synergic welding		•
	Pre-gas, Accostamento filo, Hot Start - Pre-gas, Wire approach, Hot start		Regolabili - Adjustables
	Induttanza - Inductance		Regolabile - Adjustable
	Crater filler, Post gas, Burn back		Regolabili - Adjustables
	Passata di radice - Root pass		•
MMA	Elettrodi - Electrodes: ø mm	Rutile / basico - Rutile / basic	1,6 - 5,0
	Hot start / Arc force		Regolabili - Adjustables
	Anti-sticking		•
TIG	Innesco arco - Arc striking		LIFT
	Anti-sticking		•
	Slope Up / Slope Down		Regolabili - Adjustables
	Tensione di spegnimento arco / Voltage arc cut-off		Regolabile - Adjustable
	Connessioni in uscita - Output connections		Euro / DX 70 mmq
	Pesi: Trainafilo / Generatore - Weight: Wire feeder / Power source ≃		20 kg/ 71kg
	Dimensioni: Trainafilo / Generatore - Dimensions: Wire feeder / Power source ≃		610 x 320 x 565 mm / 984 x 556 x 992 mm

Configurazioni - Configurations



Generatore - Power source **265000**

Accessori:
Cavo 70 mmq 3m + morsetto massa
Supplied with:
Cable 70 mmq 3m + earth clamp



Trainafilo - Wire feeder **265200**

Accessori:
Rulli trainafilo Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
Supplied with:
Wire rollers Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6



Di serie - Stardard
Unità raffreddamento H2O
Water cooling Unit



Cavo collegamento H2O - Connection cable H2O

4m **010588**
9m **010831**



EP 500 H2O 500A @ 100

3m **010580**
4m **010581**



Kit sospensione traino
Wire feeder lift kit
010704

Kit JOB 750 LAB H2O READY: Generatore, Unità freddo, Trainafilo, Cavo H2O 1,5m - Power Source, Cooling unit, Wire feeder, Cable H2O 1,5m **271800**