# i-PAC 340-335K

IT
EN

- PAC
- INVERTER

Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry

Autoriparazioni
Collision repair

GENERATOR




**8 mm** Taglio - Cut
**12 mm** Separazione - Severance

**6 mm** Taglio - Cut
**12 mm** Separazione - Severance

Compressore integrato
Built in Compressor

**Taglio al plasma inverter monofase per il taglio manuale su acciaio, alluminio e acciaio inox.**


- L'arco di taglio è acceso automaticamente per mezzo dell'arco pilota. Questo garantisce una maggiore vita dei consumabili della torcia.
- Il taglio su lamiere perforate è reso possibile dalla tecnologia che commuta dall'arco pilota all'arco di taglio.
- Le macchine tagliano spessori fino a 8mm (i-PAC 340) e 6mm (i-PAC 335K) con un'ottima qualità. Se non ci sono particolari esigenze di qualità le macchine separano fino a 12mm di spessore.

**Single-phase inverter Plasma cutter for manual cutting on mild steel, aluminum and stainless steel.**


- The plasma arc is ignited automatically via the pilot arc. This means longer service life of wear parts in the torch body.
- Cutting on perforated plates is possible due to the advanced technology that makes the machine switch between cutting arc and pilot arc.
- The machine handles plates up to 8mm (i-PAC 340) and 6mm (i-PAC 335K) with a quality cut. If there are no special demands about the quality of the cut surface, the severance is up to 12mm.




**i-PAC 340**
Regolazione aria integrata
Integrated air pressure control



**i-PAC 340**
Ventilazione ad alte prestazioni
High performance air cooling

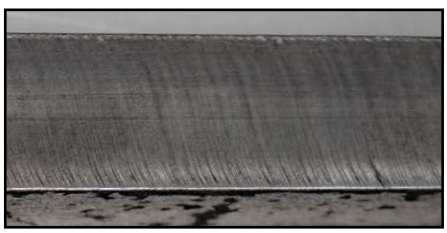

**i-PAC 340 / 335K**
Taglio di alta qualità
High quality cut

deca

MADE IN SAN MARINO

| | i-PAC 340 | i-PAC 335K |
|---|---|---|
| **Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz** | **1 ~ 230V +/- 30%** | |
| Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max | 2,7 / 3,9 kW | |
| Fusibile - Fuse | 16A | |
| Generatore - Generator: Min | 6 kW | |
| **Corrente di taglio - Cutting current** | **5 - 35A** | **5 - 35A** |
| **Taglio / Separazione - Cut / Severance** | **8 / 12 mm** | **6 / 12 mm** |
| Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1) | 35A - 30% | 35A - 30% |
| | 25A - 60% | 25A - 60% |
| | 20A - 100% | 20A - 100% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage | 410V | |
| Innesco taglio - Arc striking | Contatto - Contact | |
| Taglio su grigliato - Cut on grid | • | |
| Pressione aria min/max - Air pressure min/max | 3,5 - 5,0 bar | - |
| Consumo aria - Air consumption | 115 lt/min | - |
| Compressore integrato - Built in Compressor | - | • |
| Ventilazione - Fan cooling | Convair Cooling System | - |
| Utilizzo con generatore - Suitable for generator | • | |
| Connettore torcia - Torch connection | Diretto - Direct | |
| Connettore massa - Earth connection | DX 25 mmq | |
| Peso - Weight ≃ | 6,7 kg | 16 kg |
| Dimensioni - Dimensions | 480 x 160 x 273 mm | 480 x 227 x 373 mm |
| **Codice - Code** | **111000** | **115100** |

Accessori in dotazione - supplied accessories:

**i-PAC 340**:  DE25: 4m  Ø 0,8mm  3,0m  Innesto aria - Air connection: 8 / 10 mm

**i-PAC 335K**: DE25K: 4m Ø 0,8mm 3,0m **X X** ND - NA

