i-PAC 340-335K

FR
ES

- PAC
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Carrosserie
Carrocería

GENERATOR



8 mm Découpe - Corte
12 mm Séparation - Separación

6 mm Découpe - Corte
12 mm Séparation - Separación

Compresseur intégré
Compresor incorporado

Découpe plasma inverter monophasée pour la découpe manuelle sur acier, aluminium et acier inoxydable.


- L'arc de découpe est automatiquement allumé par l'arc pilote. Cela garantit une durée de vie plus longue des consommables de la torche.
- La découpe sur des tôles perforées est rendue possible grâce à la technologie qui transfère l'arc pilote à l'arc de découpe.
- Les machines coupent des épaisseurs allant jusqu'à 8 mm (i-PAC 340) et 6 mm (i-PAC 335K) avec une excellente qualité. S'il n'y a pas d'exigences de qualité particulières, les machines séparent jusqu'à 12 mm d'épaisseur.

Cortadora de plasma inverter monofásica para el corte manual de acero, aluminio y acero inoxidable.


- El arco de corte se enciende automáticamente mediante el arco piloto. Esto garantiza una mayor vida útil de los consumibles de la antorcha.
- El corte de chapas perforadas es posible gracias a la tecnología que conmuta el arco piloto en arco de corte.
- Las máquinas cortan grosores de hasta 6 mm (i-PAC 335K) y 8 mm (i-PAC 340) con una calidad excelente. Si no se requiere una calidad especial, las máquinas separan piezas de hasta 12 mm de grosor.



i-PAC 340
Réglage intégré de l'air
Regulación de aire integrada



i-PAC 340
Ventilation haute performance
Ventilación de alto rendimiento

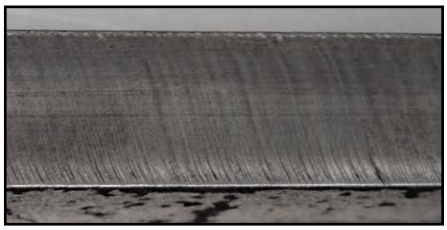

i-PAC 340 / 335K
Découpe de haute qualité
Corte de alta calidad

MADE IN SAN MARINO

	i-PAC 340	i-PAC 335K
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**1 ~ 230V +/- 30%**	
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max	2,7 / 3,9 kW	
Fusible - Fusible	16A	
Générateur de courant - Generador de corriente: Min	6 kW	
Courant de découpe - Corriente de corte	**5 - 35A**	**5 - 35A**
Coupe / Séparation - Corte / Separación	**8 / 12 mm**	**6 / 12 mm**
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	35A - 30%	35A - 30%
	25A - 60%	25A - 60%
	20A - 100%	20A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío	410V	
Amorçage découpe - Cebado de corte	Contact - Contacto	
Découpe sur grillage - Corte en rejilla	•	
Pression d'air min/max - Presión de aire mín./máx.	3,5 - 5,0 bar	-
Consommation d'air - Consumo de aire	115 lt/min	-
Compresseur intégré - Compresor incorporado	-	•
Ventilation - Ventilación	Convair Cooling System	-
Utilisable avec générateur de courant - Utilización con generador de corriente	•	
Connecteur torche - Conector de la antorcha	Direct - Directo	
Connexion de masse - Conector de masa	DX 25 mmq	
Poids - Peso ≃	6,7 kg	16 kg
Dimensions - Dimensiones	480 x 160 x 273 mm	480 x 227 x 373 mm
Code - Código	**111000**	**115100**

Accessoires fournis - Accesorios incluidos:

i-PAC 340:	DE25: 4m	Ø 0,8mm	3,0m		Raccord rapide - Conector aire: 8 / 10 mm
i-PAC 335K:	DE25K: 4m	Ø 0,8mm	3,0m	**X X**	ND - NA

INCLUDED!

