i-PAC 350 LAB

FR
ES

- PAC
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Menuiserie lourde
Carpintería pesada

GENERATOR




12 mm Découpe - Corte
20 mm Séparation - Separación

Découpe plasma inverter monophasée pour la découpe manuelle de tous les matériaux ferreux et non ferreux, à condition qu'ils soient électriquement conducteurs : acier, cuivre, aluminium, acier inoxydable, etc.

- Courant maximum de découpe 50A.
- Découpe sur acier 12 mm, séparation 20 mm.
- L'arc de découpe est automatiquement allumé par l'arc pilote, ce qui garantit une durée de vie plus longue des consommables de la torche.
- La découpe sur tôles perforées et le démarrage à partir d'une pièce pleine sont rendus possibles grâce à la technologie qui transfère l'arc pilote à l'arc de découpe.
- Fonction gougeage : utile pour éliminer les défauts dans le cordon de soudage, nettoyer les bavures, etc.

Cortadora de plasma inverter monofásica para el corte manual de todos los materiales ferrosos y no ferrosos, siempre que sean conductores eléctricos: acero, cobre, aluminio, acero inoxidable, etc.


- Corriente máxima de corte 50 A.
- Corte de acero 12 mm, separación 20 mm.
- El arco de corte se enciende automáticamente mediante el arco piloto, lo que garantiza una mayor vida útil de los consumibles de la antorcha.
- Es posible cortar chapas perforadas e iniciar en macizo gracias a la tecnología que conmuta el arco piloto en arco de corte.
- Función de escarpado: útil para eliminar defectos del cordón de soldadura, limpiar rebabas, etc.

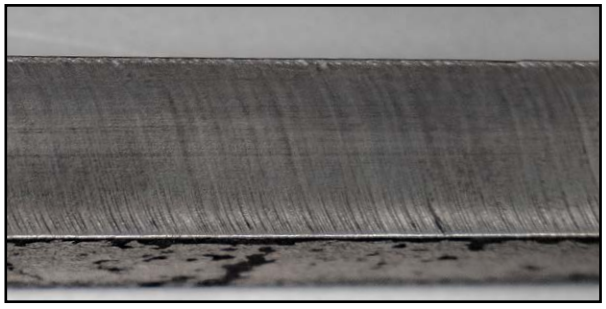

Découpe de qualité jusqu'à 12 mm et séparation jusqu'à 20 mm
Corte de calidad hasta 12 mm y separación hasta 20 mm



Réglage intégré de l'air
Regulación de aire integrada



Ventilation haute performance
Ventilación de alto rendimiento

deca

MADE IN SAN MARINO

	I-PAC 350 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**1 ~ 230V +/- 30%**
Puissance consommée - Potencia absorbida: 60% / Max	3,0 / 5,5 kW
Fusible - Fusible	20A
Générateur de courant - Generador de corriente: Min	9 kW
Coupe / Séparation - Corte / Separación	**12 mm / 20 mm**
Courant de découpe - Corriente de corte	**5 - 50A**
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	45A - 25%
	30A - 60%
	23A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío	410V
Amorçage découpe - Cebado de corte	Contact - Contacto
Découpe sur grillage - Corte en rejilla	•
Gougeage - Escarpado	•
Pression d'air min/max - Presión de aire mín./máx.	3,5 - 5,0 bar
Consommation d'air - Consumo de aire	130 lt/min
Ventilation - Ventilación	Convair Cooling System
Utilisable avec générateur de courant - Utilización con generador de corriente	•
Connecteur torche - Conector de la antorcha	Centralisée - Centralizado
Connexion de masse - Conector de masa	DX 25 mmq
Poids - Peso ≃	6,4 kg
Dimensions - Dimensiones	435 x 160 x 273 mm
Code - Código	**114800**

Accessoires fournis - Accesorios incluidos

 DE50 4m

 2 X Ø 0,8
1 X Ø 0,9

 3m

 Raccord rapide - Conector aire: 8 / 10 mm

INCLUDED!



1 x Ø 0,9 2 x Ø 0,8