JEPSON POWER® GERMANY
Leading Through Innovation

HOMBERGER



JEPSON POWER® GERMANY
Leading Through Innovation

Catalogo Prodotti 2022





1984
LA PRIMA TRONCATRICE A SECCO

Jepson Power
„Guidare Attraverso l‘innovazione“

Dal 1984 questo è il motto di Jepson Power, l‘inventore della tecnologia di taglio a secco, macchine innovative e di alta qualità e lame per la lavorazione di metalli e compositi. Con la nostra tecnologia, il processo di taglio è veloce, quasi senza sbavature, senza lubrificazione e con una lunga durata. Grazie a molti anni di esperienza, consulenti di prodotto competenti e un dipartimento di Ricerca e Sviluppo, Jepson Power è in grado di sviluppare soluzioni innovative e su misura come lame con rivestimento speciale.

Per noi innovazione significa migliorare costantemente i nostri prodotti, fornire una semplicità d‘uso mirata e un servizio eccellente. Ciò si basa sul nostro continuo investimento in ricerca e sviluppo. Il nostro obiettivo in futuro è stabilire nuovi standard nel settore con la nostra tecnologia di taglio a secco. Innovazioni lungimiranti, come abbiamo fatto attraverso il lavoro pionieristico negli anni ,80, sottolineano la nostra posizione di leader. Dall‘idea alla tecnologia, questo è ciò che rappresentiamo. Con questa affermazione, Jepson Power ha raggiunto la leadership di mercato con la sua tecnologia Dry Cutter nei suoi noti colori giallo-blu. Le prossime generazioni delle nostre macchine da taglio a secco con le loro esclusive lame sono già state sviluppate e testate nel nostro stabilimento di produzione tedesco a Eschweiler. Il nostro incentivo quotidiano: segare più velocemente, ottenere una vita utensile migliore e aree di taglio più ampie! In qualità di leader del mercato mondiale nel campo delle lame per seghe con riporto in metallo duro ad alta velocità e uno dei leader di mercato mondiale nel campo degli utensili elettrici portatili, è nostro impegno costante continuare a sviluppare i migliori prodotti i più alti standard di qualità.

Pierre Michiels
Geschäftsführer

INDICE

PANORAMICA 4 - 9
- Lame per seghe 4
- Panoramica troncatrici 6
- Unità di foratura magnetiche 8

DRYTECH - LAME PER SEGHE 10 - 17
- Lame HM per metallo 10
- Lame per troncatrici a batteria 14
- Lame rivestite / servizio affilatura 16

MACCHINE PER TAGLIO A SECCO 18 - 31
- Troncatrici 18
- Seghe manuali portatili elettriche 25
- Seghe manuali portatili pneumatiche 29

TECNOLOGIA DI FORATURA - UNITÀ MAGNETICHE 32 - 56
- Carotatori Magpro 32
- Accessori 47
- Dimensioni delle macchine 48
- Tecnologia HSS-Co 50
- Corone rivestite TiN 54
- Assortimenti SET 56

SITO WEB E SOCIAL MEDIA DI JEPSON 57

MACCHINE SPECIALI PER METALLO 58 - 67
- Corone 59
- Maschiatrice 60
- Bisellatrici - smussatrici 61
- Satinatrici lineari e per tubi 64

ECO FRIENDLY

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015

DRYTECH® LAME PER SEGHE CIRCOLARI
UNIVERSALMENTE APPLICABILI SU TUTTE LE CIRCOLARI A FREDDO






LAME PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO		LAME CON INSERTI AL CARBURO	RIVESTIMENTO SPECIALE
Ecologico		✓	✓
Diametro esterno della lama	mm	160 - 355	230 - 355
Applicazioni	mm	dipende dalla macchina	dipende dalla macchina
Velocità di taglio	m/ min	secondo il diametro della lama	secondo il diametro della lama
Larghezza del taglio	mm	2,0 - 3,4	2,0 - 2,2
Diametro foro interno*		25,4	25,4
Fori aggiuntivi di trascinamento		secondo richieste	secondo richieste
N° denti		32 - 120	48 - 90
Riaffilabile		✓	✓
Lame per utensili a batteria		160 - 180	
Rivestimento			✓
Dimensioni speciali a richiesta		✓	✓
Pagina del catalogo		12	16

*Foratura personalizzata su richiesta



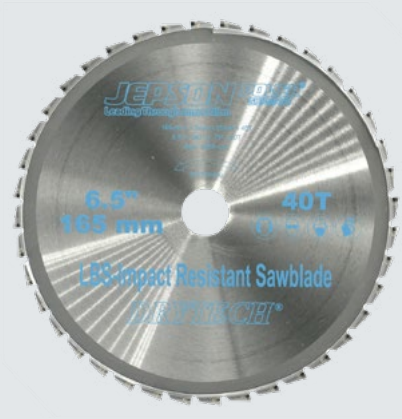



PRODUZIONE INDUSTRIALE	LBS - ANTIURTO	LAME PER INOX SU TRONCATRICI A BATTERIA
✓	✓	✓
405 - 630 > su richiesta	137 - 255	137, 150, 165
dipende dalla macchina	dipende dalla macchina	dipende dalla macchina
secondo il diametro della lama	secondo il diametro della lama	secondo il diametro della lama
2,0 - 3,6	1,0 - 1,4	1,5 - 1,7
25,4 - 60	16 - 25,4	20
secondo richieste	secondo richieste	secondo richieste
80 - 210	30 - 66	30 - 42
✓		✓
	137 - 180	137,150 ,165
su richiesta		
✓	✓	✓
13	14	15






TRONCATRICI DA BANCO E PORTATILI		PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435 T3	PREMIUM DRY CUTTER 9430 T3	DRY MITER CUTTER 9410 ND	SUPER HAND DRY CUTTER 8320
Articolo n°		600560T3	600520T3	600651	608270
Ecologico		✓	✓	✓	✓
Potenza nominale	Watt	2.400	2.000	1.500	1.800
Tensione d'esercizio		230V/50Hz o 115V/60Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz o 115V/60Hz
Diam foro interno	Ø	25,4	25,4	25,4	25,4
Velocità rotazione	$min^{(-1)}$	1.400	1.400	1.600	1.700
Peso	kg	25	23	19	8,4
Diametro lama	mm	355	305	255	320
Capacità taglio tubo 90° Capacità taglio tubo 45°	mm	Ø 140 / in Inox 125 Ø 102	Ø 115 Ø 85	Ø 70 x 4 Ø 60 x 4	120 -
Capacità taglio Quadrato 90° Capacità taglio Quadrato 45°	mm	125 x 125 80 x 80	100 x 100 85 x 85	70 x 70 x 4 60 x 60 x 4	120 x 120 -
Capacità taglio rettangolare 90° Capacità taglio rettangolare 45°	mm	105 x 155 75 x 100	85 x 160 85 x 85	100 x 70 x 4 60 x 60 x 4	120 x 6 -
Capacità taglio angolare 90° Capacità taglio angolare 45°	mm	125 x 125 80 x 80	100 x 100 85 x 85	70 x 70 60 x 60	120 x 120
Max spessore lamiera piana 90° Max spessore lamiera piana 45°	mm				10
Profondità di taglio 90° Profondità di taglio 45°	mm				
Taglio inclinato		90 - 75 - 60 - 45°	90 - 75 - 60 - 45°	-45 - 0 - +45°	
Appoggio regolabile					
Vibrazioni	m/s^2	1,19	0,53	0,52	1,4
Ammortizzatore di vibrazioni		✓			
Pressione sonora	dB(A)	100	100	100	99,0
Aspirazione				✓	✓
Lunghezza cavo	m	2,5	2,5	2,5	5
Partenza lenta					✓
Pressione d'esercizio	bar				
Consumo aria	m^3/min				
Raccordo aria compressa					
Pagina catalogo		19	20	24	25







HAND DRY CUTTER 8230N	HAND DRY CUTTER 8200	HAND DRY CUTTER 8230 AIR	SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR	DRY CUTTING MACHINE PER TUBI 180 AIR
608280I	608295	608100	608200	608300Set
✓	✓	✓	✓	✓
1.700	1.700	1.500	1.800	2.400
230V/50Hz o 115V/60Hz	230V/50Hz			
25,4	25,4/20	25,4	25,4	20/30
2.600	3.700	1.700	1.200	1.800
7,1	6,3	8,6	11	12,5
230	203	230	320	160-200
82 56	67 42	82 56	120 -	300-1600 secondo gli accessori -
82 x 82 56 x 56 (Taglio inclinato)	67 x 67 42 X 42 (Taglio inclinato)	82 x 82 56 x 56 (Taglio inclinato)	120 x 120 -	
82 x 5 56 x 4 (Taglio inclinato)	67 x 67 42 x 42 (Taglio inclinato)	82 x 5 56 x 4 (Taglio inclinato)	120 x 6 -	
82 x 82 56 x 56 (Taglio inclinato)	67 x 10 42 x 8 (Taglio inclinato)	82 x 82 56 x 56 (Taglio inclinato)	120 x 120	
10 8 (Taglio inclinato)	10 8 (Taglio inclinato)	10 8 (Taglio inclinato)	10	
82 x 10 56 x 8 (Taglio inclinato)	67 x 10 42 x 8 (Taglio inclinato)	82 x 10 56 x 8 (Taglio inclinato)		
✓	✓	✓		
1,0	1,0	< 2,5	< 2,5	< 2,5
88,5	88,5	103,3	95	98,0
			✓	
5	5			
✓	✓			
		6	6	6
		2	2	3,0
		R 1/2“	R 1/2“	R 3/3“
26	28	30	29	31



MAGPRO UNITÀ DI FORATURA MAGNETICABY JEPSON POWER		MAGPRO 35 KOMPAKT	MAGPRO 35	MAGPRO 35 ADJUST 1S MAGPRO 35 ADJUST 2S	MAGPRO 35 SEMI AUTOMATIC	MAGPRO TP 2000	NOVITÀ MAGPRO 40/1S MAGNETE RUOTABILE
Articolo n°		490050	490150	490150 1 490150 2	490180	490190N	490140S
Potenza nominale	Watt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Tensione d'esercizio	Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Carotaggio max. Ø x L	mm	12 - 35 x 30	12 - 35 x 70	12 - 35 x 110	12 - 35 x 55	12 - 35 x 110	12 x 40 x 110
foratura con punta piena max. Ø x L	mm	6 - 11 x 20 Weldon	13 x 110	13 x 140	13 x 110	13 x 110	13 x 140
Maschiatura max Ø x L	mm					5 - 22	
Giri vuoto/carico	rpm	650 / 390	620 / 350	450 / 270 730 / 440	620 / 390	550 / 200	450
Maschiatura giri vuoto/carico	rpm					150 / 90	
Velocità carotaggio vuoto/carico	rpm	650 / 390	620 / 350	450 / 270	620 / 350	550 / 330	450
Velocità carotaggio vuoto/carico	rpm			- 730 / 440	P1: 14-20		
Velocità carotaggio vuoto/carico	rpm				P2: 21-24		
Velocità carotaggio vuoto/carico	rpm				P3: 25-30		
Rotazione reversibile DX SX						inversione automatica, leva	
Corsa	mm	35	80	85 - 230	70	150	85 - 200
Attacco		Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19
Sgancio rapido		✓	optional	✓	optional		✓
Forza magnetica	N	15.000	15.000	17.000	15.000	15.000	10.500
Misure magnete	mm	165 x 80	165 x 80	175 x 90	165 x 80	165 x 80	158 x 76
Base orientabile							✓
Lubrificazione		esterno	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico
Peso	kg	10	12	14 15	17	13,7	12
Pressione d'esercizio	bar						
Consumo aria							
Raccordo aria compressa							
Pagina catalogo		35	36	33	37	34	38



NOVITÀ					NOVITÀ		
MAGPRO 40/2S	MAGPRO 50/2S	MAGPRO 50/2S ADJUST	MAGPRO 75/4S	MAGPRO 75/4S BASE RUOTABILE	MAGPRO 80/4S	MAGPRO 120/4S	MAGPRO 52 AIR
490142	490170	490170 2	490160	490160S	490184	490100	490000
1.100	1.800	1.100	1.800	1.800	1.600	2.000	
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
12 x 40 x 110	12 x 50 x 70	12 x 50 x 110	12 - 75 x 70	12 - 75 x 70	12 - 80 x 110	12 - 120 x 70	12 - 52 x 110
13 x 140	16 x 110	13 x 140	16 x 110 / 32 MK3	16 x 110 / 32 MK3	16 x 110 / 32 MK3	16 x 110 / 32 MK3	13 x 140
			3 - 22	3 - 22		3 - 22	
650 / 405 1100 / 790	500 / 300	450 / 170	530 / 310	530 / 310	660 / 365	450 / 140	400 / 200
			210 / 120	210 / 120		120 / 35	
1100 / 790	380 / 230	300 / 180	210 / 120	210 / 120	190 / 105	120 / 35	400 / 200
650 / 405	500 / 300	450 / 170	270 / 160	270 / 160	300 / 165	220 / 70	
			410 / 290	410 / 290	420 / 230	250 / 80	
			530 / 310	530 / 310	660 / 365	450 / 140	
			✓	✓		✓	
165	100	85 - 230	100	100	85 - 270	100	260
Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19/32, MK3	Weldon 19/32, MK3	Weldon 19/32, MK3	Weldon 19/32, MK3	Weldon 19
	optional	✓			optional	✓ (Weldon 19)	
17.000	32.000	17.000	32.000	32.000	17.000	32.000	8.000
175 x 85	200 x 100	175 x 90	200 x 100	200 x100	220 x 110	200 x 100	216 x 86
				✓			
integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	integrato automatico	automatico esterno
13	22,9	15	24,8	27	24	30	21,5
							6
							1,8
							R 3/8“I
39	40	41	42	43	44	45	46

ECO-FRIENDLY
Protegge l'ambiente
con la tecnologia del taglio a secco



Ricerca e Sviluppo



Taglio dei segmenti



Saldatura dei denti in metallo duro



Affilatura della lama



LAME PER SEGA IN METALLO DRYTECH®
TAGLIO ASCIUTTO - VELOCE - SENZA SBAVATURE

Le lame da sega in metallo duro o cermet sono adatte per unità di taglio semiautomatiche fisse e completamente automatiche ad alta velocità. Taglio veloce e senza sbavature di tubi e profili senza refrigerante su: acciaio, acciaio inossidabile, plastica, materiali compositi, alluminio e altri metalli non ferrosi. Le lame DryTech® possono tagliare diversi materiali con forme e geometrie diverse: rivestimento, tubi, profili di tenuta, elementi sandwich, materiali compositi, profili per finestre e profili di ventilazione ecc. La particolare forma dei denti garantisce una superficie di taglio perfetta e una lunga durata delle lame.


- Ecologico grazie alla tecnologia di taglio a secco. Tempi di taglio ridotti grazie all'elevata velocità. Risparmio di materiale grazie alla tecnologia di taglio sottile con spessori di parete da 0,5 mm. Uso flessibile su diversi materiali e forme. Riduzione del rumore grazie agli slot laser riempiti di resina sintetica. Durata molto elevata. Eccellente qualità di taglio. Può essere riaffilato fino a 5 volte.

Vibrazioni durante il taglio:

Lame Jepson 355/90Z



Lame della concorrenza






Indurimento mediante trattamento termico





Controllo qualità continuo

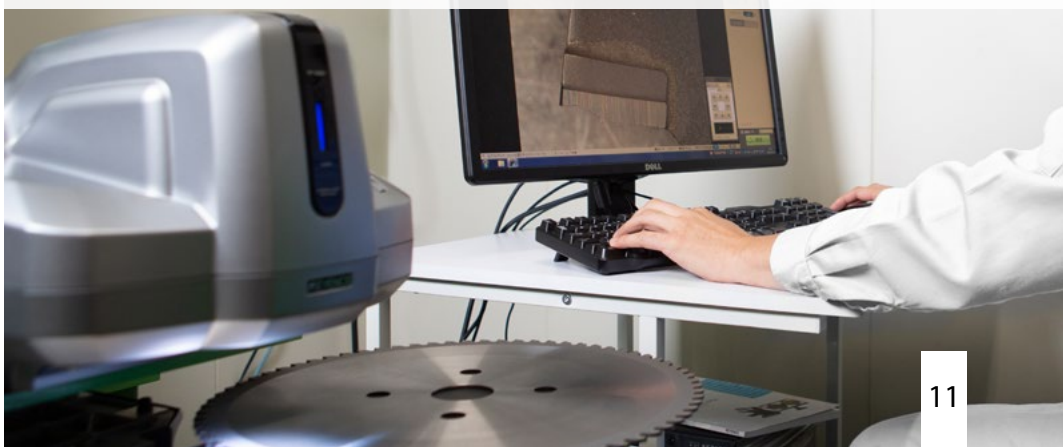

DRYTECH® LAME A SECCO PER TRONCATRICI AD USO MANUALE ED INDUSTRIALE

diametro esterno [mm]	Foro centrale	Spessore	N° denti	Max. rpm	Impiego	Articolo n°
137	20	1,50	30	4.000	Acciaio inox	72113730I
150	20	1,50	42	4.000	Acciaio inox	72115042I
160	30*	1,80	32	4.200	Acciaio	72016032
165	20	1,70	48	4.000	Acciaio inox	72116548I
180	20	1,85	36	4.000	Acciaio	72118036
180	20	1,60	48	4.000	Acciaio	72118048S
180	20	2,00	48	4.000	Acciaio inox e non	72118048YS
192	20	1,85	40	4.000	Acciaio	719240
192	20	1,85	48	4.000	Acciaio sottile	719248
192	20	1,85	48	4.000	Alluminio	719248A
192	20	1,85	70	4.000	Laminati piani	719270
200	30*	1,90	40	3.800	Acciaio	72020040
200	30*	1,90	60	3.800	Acciaio sottile	72020060
203	25,4	1,90	42	3.800	Acciaio inox	72120342I
203	25,4	1,90	48	3.800	Alluminio	72120048A
203	25,4	1,90	70	3.800	Acciaio sottile	72120070
210	30*	2,00	42	3.600	Acciaio	72021042
210	30*	2,00	64	3.600	Acciaio sottile	72021064
230	30*	2,00	48	3.000	Acciaio	72023048
230	30*	2,00	60	3.000	Alluminio	72023060
230	30*	2,00	68	3.000	Acciaio sottile	72023068
230	25,4	2,00	48	3.000	Acciaio	72123048
230	25,4	2,00	48	3.000	Acciaio inox e non	72123048I
230	25,4	2,00	60	3.000	Alluminio	72123060
230	25,4	2,00	68	3.000	Acciaio sottile	72123068
230	25,4	2,00	84	3.000	Laminati piani	72123084
255	25,4	2,00	60	2.200	Acciaio	600598
255	25,4	2,00	66	2.200	Acciaio sottile	600654
255	25,4	2,20	80	2.200	Alluminio	600655A
305	25,4	2,20	60	1.800	Acciaio	600530
305	25,4	2,20	60	1.800	Acciaio inox e non	600530 40
305	25,4	2,20	60	1.800	Profilati	600535
305	25,4	2,20	80	1.800	Acciaio sottile	600540
320	25,4	2,20	84	1.800	Acciaio	608276
320	25,4	2,20	72	1.800	Acciaio sottile	608278
355	25,4	2,20	120	1.800	Acciaio normale e inox sottile	600512I
355	25,4	2,20	90	1.800	Acciaio inox e non	600570
355	25,4	2,20	72	1.800	Acciaio inox e non	600580
355	25,4	2,20	60	1.800	Acciaio inox e non	600590
355	25,4	2,20	60	1.800	Profilati	600591
355	25,4	2,20	66	1.800	Acciaio	600595
355	25,4	3,40	96	3.500	Alluminio	600594

* con anelli di riduzione (30/25, 30/20, 30/16 compresi nella confezione)

Ecologico. Grazie alla nostra tecnologia di taglio a secco, non c'è bisogno di lubrificanti. Tagliare con le nostre lame è quindi particolarmente rispettoso dell'ambiente.

- Le nostre lame con punta in metallo duro tagliano rapidamente, con minime bave e senza raffreddamento: acciaio, metalli non ferrosi, plastica, materiali compositi, acciaio inossidabile. Possono essere utilizzate universalmente su seghe circolari, troncatrici e macchine fisse. Lunga durata. Eccellente qualità di taglio. Tagli veloci e spessori della lama ridotti. Riduzione del rumore grazie alle fessure laser riempite di resina sintetica. Riaffilabile fino a 5 volte.



Dati tecnici	
Diametri	137 - 355 mm
Max. velocità	1.800 - 4.200 rpm
Spessore taglio (per acciaio)	1,50 - 2,20 mm
Fori di trascinamento	Personalizzati



PER USO INDUSTRIALE

- **Le lame con punta in metallo duro e cermet sono adatte per seghe semiautomatiche e completamente automatiche fisse ad alta velocità!** Taglio veloce e senza sbavature senza raffreddamento di tubi e profili. Acciaio, metalli non ferrosi, compositi plastici.
- Vita utile più lunga. Eccellente qualità di taglio. Tagli veloci e spessori della lama ridotti. Riduzione del rumore grazie alle fessure laser riempite di resina sintetica. Riaffilabile fino a 10 volte.

Diametro esterno [mm]	Foro centrale [mm]	Spessore [mm]	N° denti	Articolo
405	25,4	2,5	80	4050800002
405	25,4	2,5	102	4051021003
455	50,0	3,4	100	4551000002
455	50,0	3,4	120	4551201003
560	50,0	3,6	120	5601200002
560	50,0	3,6	132	5601321003
560	50,0	3,6	180	5601801004
630	60,0	4,0	140	6301400002
630	60,0	4,0	150	6301501003
630	60,0	3,6	210	6302100003

***Dimensioni speciali e prezzi su richiesta**


Dati tecnici	
Diametro esterno	405 - 630 mm
Area di lavoro	Ø 6 - 240 mm
Max velocità di taglio	1.800 m/min
Max velocità di avanzamento	6.000 mm/min
Larghezza taglio	2,5 - 4,0 mm
Foro di montaggio	Personalizzato
Foro di trascinamento	Personalizzato

LAME DA TAGLIO RESISTENTI AGLI URTI LBS PER METALLO

Ideale per segare griglie e grigliati metallici, lamiere trapezoidali, profili, canaline per cavi, tubi per avvolgibili, ecc. Da 1,0 a 1,5 mm, le lame della sega LBS sono notevolmente più sottili delle lame tradizionali. Ciò consente di risparmiare materiale, è più efficiente e più veloce. Risparmio energetico e quindi maggiore potenza della batteria.



Ø [mm]	Spessore taglio	Perno	Foro	N° denti	Max vel. rotazione	Articolo n°	Per macchine
137	1,0	0,8	20	30	4500 rpm	72213730	Bosch, Milwaukee, Makita etc.
150	1,2	0,94	20	34	4500 rpm	72215034	Makita, Milwaukee etc.
165	1,2	0,94	20	40	4200 rpm	72216540	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti
180	1,2	0,94	20	48	4000 rpm	72218048	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.
184	1,2	0,94	16	48	4000 rpm	72218448	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee
192	1,2	0,94	20	48	4000 rpm	72219248	Jepson Power HDC 8219
203	1,2	0,94	25,4/30	48	3800 rpm	72220348	AEG, Bosch, Jepson Power etc.
230	1,4	1,2	25,4	60	3000 rpm	72223060	Jepson Power HDC 8230N
255	1,5	1,2	25,4	66	2200 rpm	72225566	Jepson Power DMC 9410ND

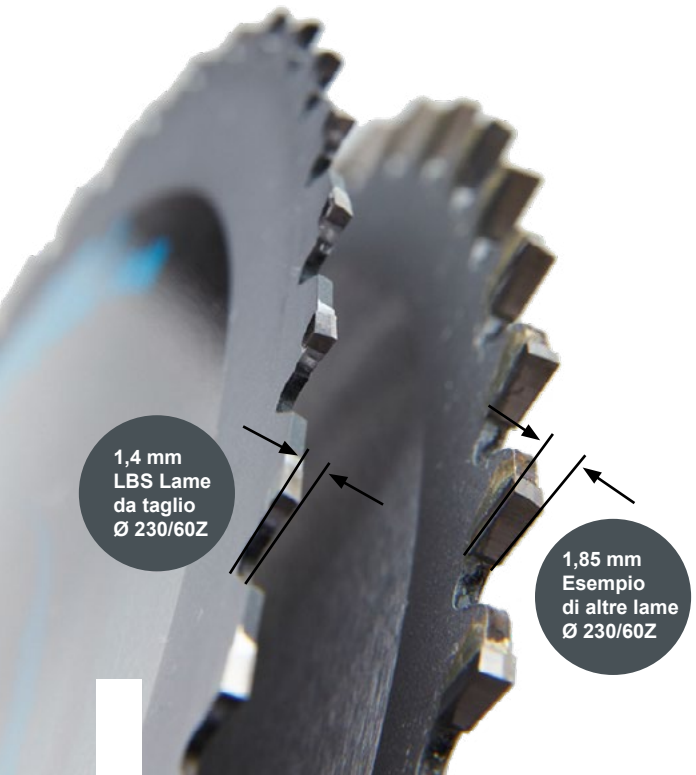









LAME DA SEGA IN METALLO DURO PER ACCIAIO INOSSIDABILE PER MACCHINE A BATTERIA



- **Vantaggi generali** Schema di taglio pulito, poche scintille, lunga durata, nessuna ossidazione del materiale, basso attrito, risparmio di materiale, efficiente e veloce, rispettoso dell'ambiente, senza lubrificazione, prestazioni della batteria più elevate grazie alla dentatura innovativa.

Ø [mm]	Spessore taglio	Perno	Foro	N° denti	Max vel. rotazione	Articolo n°	Per macchine
137	1,5	1,3	20	30	4000 min^{-1}	72113730I	Bosch, Milwaukee, Makita etc.
150	1,5	1,3	20	42	4000 min^{-1}	72115042I	Makita, Milwaukee etc.
165	1,7	1,4	20	48	4000 min^{-1}	72116548I	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti













I nomi dei marchi utilizzati dalle rispettive società sono soggetti a tutela generaledel marchio o del brevetto.

Può essere utilizzato universalmente su tutte le macchine a batteria disponibili in commercio!

LAME DA TAGLIO CON RIVESTIMENTO NSF PER ACCIAIO INOSSIDABILE



Il rivestimento di una lama per sega NSF.

Le lame per seghe NSF sono lavorate con uno strato di nitruro di alluminio-titanio-cromo, in modo che siano anche ideali per applicazioni speciali ad esempio quando si lavorano materiali che tendono ad aderire tra loro. Lo strato color argento è caratterizzato da elevata durezza e resistenza all'ossidazione. Inoltre, la lama della sega NSF è progettata per ridurre al minimo la tendenza all'adesione durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Le lame NSF sono adatte per lame da Ø 230 mm fino a Ø 355 mm per acciai inossidabili nel settore alimentare e dell'edilizia.

Vantaggi delle lame da taglio

- Taglio di acciai inossidabili
- Durata utile fino a 3 volte maggiore
- Nessuna ossidazione
- Basso attrito
- Costi di taglio inferiori rispetto alle lame standard

Dati tecnici	
Materiale	Aluminium-Titan-Chromnitrid, AlTiCrN
Micro durezza HV 0,05	3.000 +/- 30
Coefficente d'attrito 100 Cr6 Acciaio	0,4
Massima temperatura d'esercizio	800° C / 1.470°F
Spessore	2 - 4 µm

Assortimento lame rivestite (Dimensioni speciali su richiesta)

Diametro esterno [mm]	Foro centrale	Spessore	Denti	Articolo n°	Assortimento lame rivestite (dimensioni speciali su richiesta)
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	Alimentare e cantieristica
255	25,4	2,00	66	600654NSF	Alimentare e cantieristica
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	Alimentare e cantieristica
320	25,4	2,20	84	608276NSF	Alimentare e cantieristica

* con guida (4/11/TK 55 mm)

SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER LE NOSTRE LAME DA SEGA NSF



SERVIZIO DI AFFILATURA

Riaffilatura e rivestimento di lame da taglio con denti in metallo duro.
Offriamo ai nostri clienti il servizio di riaffilatura lame con denti in metallo duro. Si prega di inviare le lame da affilare al seguente indirizzo: **Jepson Power GmbH Servizio di affilatura Ernst-Abbe-Strasse 5 52249 Eschweiler, Germania**



ECO-FRIENDLY
Protegge l'ambiente
con la tecnologia del taglio a secco



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435 IL BEST SELLER

- **Seghe circolari in metallo di Jepson Power** per un taglio rapido e senza sbavature di tubi e profili metallici senza raffreddamento. La sega circolare a freddo è adatta per tagliare tubi, profili in acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi. Due antivibranti (brevettati). Motore ad alta coppia per funzionamento continuo. Sistema di sgancio rapido brevettato per tagli obliqui regolabili da 90-75-60-45°. Dotato di lama Ø 355 / 90Z HM. Supporto di montaggio opzionale con stop in lunghezza per un lavoro comodo e sicuro. Certificato CE.



DUE ANTIVIBRANTI GARANTISCONO UN'ELEVATA QUALITÀ DI TAGLIO E DURATA DELL'UTENSILE



DISPOSITIVO DI SERRAGGIO „K" PER TUBI Quadrati Per un processo di taglio sicuro e stabile (compreso nella fornitura)



SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SGANCIO Rapido Consente un bloccaggio preciso ed efficiENTE



GUIDA PARALLELA Maggiore stabilità: rende più facile segare materiali corti



TAGLI OBLIQUI REGOLABILI SENZA ATTREZZI DA 90-75-60-45 °



SCOMPARTO TRUCIOLI Per un posto di lavoro pulito

Potenza nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro lama	Foro centrale
2.400 W	230V/50Hz oder 115V/60Hz	1.400 min $^{-1}$	25 kg	Ø 355 mm	Ø 25,4

Premium Super Dry Cutter 9435	Articolo n°
con 355/90Z Lama da taglio 230V	600560T3

Pagina 21 - Accessori	Articolo n°
Supporto di montaggio	600526T3
Sistema di bloccaggio eccentrico	609910
Thinfix sistema di bloccaggio per profili	600546

Profondità di taglio max in mm		
	90°	**45°**
Tondo	140 / Inox 125	102
Quadrato	125 x 125	80 x 80
Rettangolare	105 x 155	75 x 100

Lame in metallo duro	Articolo n°
355/90Z per acciaio alimentare e inox	600570NSF
355/120Z per acciaio normale e inox sottile	600512I
355/90Z per acciaio sottile e inox	600570
355/72Z per acciaio medio spessore e INOX	600580
355/60Z per acciaio spesso e inox	600590
355/60Z per Ghisa	600591
355/66Z per acciaio non legato	600595
355/96Z per Alluminio	600594

TAGLIERINA A SECCO
PREMIUM 9430 L'ORIGINALE

La macchina portatile ideale per cantieri e officine

Sega circolare in metallo per segare tubi e profili in acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi. Motore a coppia elevata per funzionamento continuo. Sistema brevettato di sgancio rapido per inclinazione regolabile dei tagli da 90-75-60-45 °. Dotata di lama Ø 305 / 60Z HM. Supporto di montaggio opzionale con stop in lunghezza per un lavoro comodo e sicuro. Tagli inclinati regolabili. Certificato CE.





SISTEMA DI BLOCCAGGIO A SGANCIO Rapido Consente un bloccaggio preciso ed efficiente



GUIDA PARALLELA Maggiore stabilità: rende più facile segare materiali corti



TAGLI OBLIQUI REGOLABILI SENZA ATTREZZI DA 90-75-60-45 °



SCOMPARTO TRUCIOLI
Per un posto di lavoro pulito

Potenza assorbita	Tensione d'esercizio	Velocità	Peso	Diametro lama	Foro
2.200 W	230V/50Hz	1.400 min $^{-1}$	23 kg	Ø 305 mm	Ø 25,4

Premium Dry Cutter 9430	Articolo n°
con 305/60Z Lama da taglio 230V	600520T3

Pagina 21 - Accessori	Articolo n°
Supporto di montaggio	600526T3
Sistema di bloccaggio eccentrico	609910
Thinfix sistema di bloccaggio per profili	600546

Lame in metallo duro	Articolo n°
305/60Z Per acciaio, metalli non ferrosi e compositi	600530
305/60Z Per acciaio e acciaio inox	600530 40
305/60Z Ghisa	600535
305/80Z Per tubi e profili sottili	600540


Profondità di taglio max in mm		
	90°	45°
Tondo	115	85
Quadrato	100 x 100	85 x 85
Rettangolare	85 x 160	85 x 85

ACCESSORI PER PDC 9430 E PSDC 9435



SISTEMA DI SERRAGGIO ECCENTRICO
Per profili a pareti sottili Articolo n. 609910

Semplifica il serraggio di profili a pareti sottili. Poiché la pressione di serraggio è esercitata da due sistemi separati, non è possibile la deformazione del pezzo.

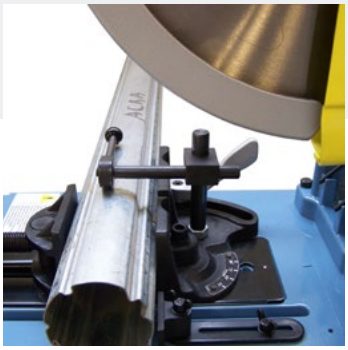




SISTEMA DI BLOCCAGGIO THINFIX
Per profili aperti Articolo n. 600546

Impedisce al materiale di vibrare durante il serraggio. Il risultato è una migliore superficie di taglio e un'allungamento della vita utile della lama.



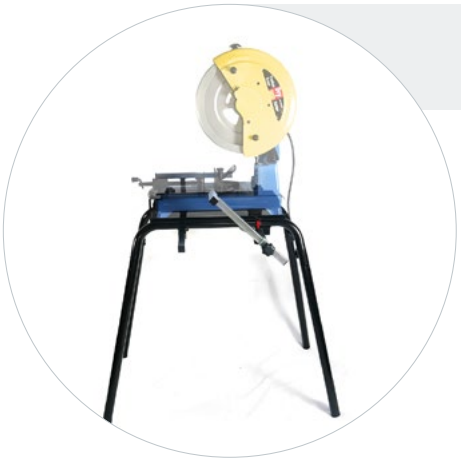

SUPPORTO DI MONTAGGIO
articolo n. 600526T3

Supporto di montaggio con stop in lunghezza per un lavoro comodo e sicuro. Supporto materiale regolabile, fermo con scala integrata, piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.



ARRESTO DELLA LUNGHEZZA CON SCALA INTEGRATA 0-355 MM

SUPPORTO REGOLABILE IN ALTEZZA

UNITÀ PRODUTTIVA

PER TAGLI A 90° DI PICCOLE SERIE, COMPOSTA DA:

- Rullo di alimentazione da 3 metri e binario di misurazione per profili in plastica, alluminio e acciaio. Rullo di scarico da 3 metri e binario di misurazione per profili in plastica, alluminio e acciaio, larghezza binario 390 mm, larghezza rullo portante 300 mm, passo rulli portanti ~ 290 mm, capacità di carico per metro rotaia ~ 100 kg, altezza cingolo regolabile da 760 a 1.100 mm.



Premium Super Dry Cutter 9435 e lama in azione



Ideale per segare i tubi delle tapparelle con il sistema di bloccaggio **eccentrico**

RULLIERA ALIMENTAZIONE MATERIALE
LUNGHEZZA 3 M CON 3 SUPPORTI
REGOLABILI IN ALTEZZA

Descrizione	Articolo n°
Unità di produzione - analogica. Inclusa alimentazione materiale e binario di scarico 3mt. Con troncatrice Premium Dry Cutter 9435 e lama 90Z	609960 A
Unità di produzione - Digitale. Inclusa alimentazione materiale e binario di scarico 3mt. Con troncatrice Premium Dry Cutter 9435 e lama 90Z	609960 B
Binario di alimentazione aggiuntivo 3mt	609960
Sistema di bloccaggio ad eccentrico	609910
Sistema bloccaggio per profili aperti Thinfix	600546
Dimensioni speciali	*Su richiesta

IL RIPIANO MACCHINA INTEGRATO GARANTISCE
ALTEZZE UNIFORMI DI RULLI E PIASTRA DI BASE

Lame in metallo duro	Articolo n°
355/90Z per acciaio alimentare e inox	600570NSF
355/120Z per acciaio e INOX molto sottile	600512I
355/90Z per acciaio sottile e inox	600570
355/72Z per acciaio medio spessore e INOX	600580
355/60z per acciaio spesso e inox	600590
355/60z Ghisa	600591
355/66Z acciaio non legato	600595
355/96Z per Alluminio	600594

MORSA OPZIONALE con sistema di bloccaggio rapido per tagli in serie con diametro o dimensione costante **Cod. Art. 1501128**



1. Posizione di partenza: la leva di rilascio rapido si trova sul lato destro.



2. Il materiale da segare è fissato con il mandrino (processo una tantum).



3. Dopo il taglio, la leva di rilascio rapido si trova sul lato sinistro.




4. Il pezzo successivo viene portato nella posizione per essere segato.




5. Ruotare la leva verso destra e avviare il processo di taglio: **passaggi successivi: 3 - 4 - 5.**





Variante A: ANALOGICO,
con visualizzazione analogica del campo di misura **Art. 609960 A**




Variante B: DIGITALE,
con visualizzazione digitale del campo di misura **Art. 609960 B**

TAGLIERINA A SECCO 9410
LA VERSATILE

- **La macchina portatile ideale per cantieri e officine.** Ideale per segare tubi e profili in acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi. taglio regolabile -45 ° 0 ° +45 °. Fissaggio sicuro grazie a un doppio bloccaggio a 3 stadi. Sistema di sgancio rapido. Dotata di lama da taglio Ø 255 / 60Z HM. Robusta e leggera grazie alla costruzione in alluminio: solo 19 kg!



DOPPIO SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO




Seghe acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi e compositi Ideali per lavori professionali nei settori: interni, esterni, costruzione di cucine, riscaldamento, aria condizionata, idraulica, ecc.




Compreso set di fissaggio „K“ per tubi, articolo n. 600546



Supporto di montaggio opzionale cod. Art. 600599



Sistema di sgancio rapido a 3 stadi



Regolazione continua dell‘angolo

Potenza nominale	Tensione d‘esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro lama	Foro centrale
1.500 W	230V/50Hz	1.600 min $^{-1}$	19 kg	Ø 255 mm	Ø 25,4

Troncatrice a secco 9410 ND	Articolo n°
Con lama 255/60Z e set di fissaggio „K“ per tubi da diam 30mm a 70mm	600651

Lame	Articolo n°
Lama HM 255/66Z per acciaio inox rivestito , inox alimentare , acciaio normalizzato	600654NFS
Lama HM 255/60Z per acciaionon legato	600598
Lama HM 255/66Z per acciaio sottile	600654
Lama 255/80Z per alluminio	600655A
Lama LBS 255/66Z resistente agli urti	72225566

Accessori	Articolo n°
Supporto di montaggio	600599
Set fissaggio „K“ per tubi	600653

Max profondità di lavoro in mm	90°	45°
Rotondo	70 x 4 mm	60 x 4 mm
Quadrato	70 x 70 x 4 mm	60 x 60 x 4 mm
Rettangolo (senza sistema di bloccaggio)	100 x 70 x 4 mm	60 x 60 x 4 mm

TAGLIERINA A SECCO 8320 LA PIÙ GRANDE




COLLEGAMENTO PER DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

RACCOLTA TRUCIOLI

- **Sega circolare di Jepson Power** per il taglio veloce, senza lubrificazione e senza sbavature di pannelli sandwich e profili in acciaio. Ottima per segare pannelli sandwich, lamiere trapezoidali, canaline per cavi, tubi in acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi, materiali compositi, ecc. Fino a una profondità di taglio di 120 mm sulla guida. La struttura chiusa impedisce il volo dei trucioli. Scomparto integrato per la raccolta dei trucioli, connessione per dispositivo di aspirazione. Indicatore LED di sovraccarico: verde: ok. | Rosso lampeggiante: avviso | rosso: sovraccarico. Struttura leggera in magnesio (8,4 kg senza lama), binario di guida 1.400 mm con fissaggio rapido. Ideale per il taglio netto e diritto di pannelli sandwich, fornita con due morsetti a sgancio rapido C.




Opzionale: valigetta di trasporto con ruote



Esempi di tagli



Fissaggio rapida



Regolazione della profondità con scala graduata

Potenza nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro lama	Foro centrale	Lunghezza cavo
1.800 W	230V/50Hz oder 115V/60HZ	1.700 min $^{-1}$	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4	5 m

Super Hand Dry Cutter 8320	Articolo n°
Con lama 320/Z 230V	608270
Con lama 320/84Z e set guida	608270SET

Lame	Articolo n°
HM Lama 320/84Z per pannelli sandwich e acciaio	608276
HM Lama 320/72Z Acciaio sottile	608278
NSF Lama 320/84Z per acciaio inox	608276NSF

Accessori	Articolo n°
Binario di guida 1.400 mm	608275D
Binario di guida 1400mm inclusi 2 morsetti di fissaggio	608275SET
Valigia	60827Box
Connettore per fissare più guide tra loro	608275B
Morsetti a sgancio rapido per binario di guida (2 pezzi)	608275S


Max profondità di lavoro	
	90°
Rotondo	120 x 6
Quadrato	120 x 12
Rettangolo	120 x 6

TRONCATRICE MANUALE A SECCO 8230N L'AGILE

- Ideale per segare lamiere, pannelli sandwich, tubi e profili in acciaio, materiali non ferrosi e compositi. Opzionale con lama da taglio LBS antiurto specifica per grigliati. Dotata di serie di lama da taglio Ø 230 / 48Z. HM riaffilabile per tagli precisi con una lunga durata. Solida e leggera, scomparto raccoglitore trucioli, solo 7,1 kg, per un lavoro pulito. Taglio a secco senza lubrificante. Profondità di taglio massima 82 (56 mm - taglio inclinato). Taglio di lamiere piane fino a spessore di 10 mm a 90 °.



RACCOLTA TRUCIOLI



Ideale per grigliati con lama da taglio LBS antiurto Art. 608280LBS



Taglio lamiere fino a 10 mm e pannelli sandwich e profili con una profondità di taglio fino a 82 mm



Regolazione della profondità con scala graduata



Scomparto trucioli



Taglio angolato a 45 °

Potenza nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro lama	Foro centrale	Lunghezza cavo
1.700 W	230V / 50Hz oder 115V / 60Hz	2.600 min $^{-1}$	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N + valigia	Articolo n°
Con lama 230/48Z per acciaio inox 230V	608280I
Con lama 230/48Z per inox + sistema di bloccaggio integrato binario guida regolabile . Solo per taglio a 90°	608280ICG
Con lama 230/60Z resistente agli urti	608280LBS

Massima profondità di taglio in mm	90°	45°
Rotondo	82 x 5 mm	56 x 4 mm
Quadrato	82 x 10 mm	56 x 8 mm
Rettangolo	82 x 5 mm	56 x 4 mm
Piano	10 mm	8 mm
Profondità di taglio	82 mm	56 mm

Lame in metallo duro	Articolo n°
230/48Z Standard	72123048
230/48Z Per acciaio inox	72123048I
230/Z Per acciaio inox Rivestito e alimentazione, cantieristica	72123048NSF
230/60Z Alluminio	72123060
230/68Z Per profilati sottili	72123068
230/84Z per lamiera sottile	72123084
230/60Z LBS resistente agli urti	72223060

Accessori	Articolo n°
Binario di guida regolabile con sistema di bloccaggio integrato per troncatrice a mano 8230N	608284



IL BINARIO DI GUIDA REGOLABILE
CONSENTE DI BLOCCARE E TAGLIARE
PIÙ PEZZI IN UNA SOLA FASE DI LAVORO!

BINARIO DI GUIDA REGOLABILE CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO INTEGRATO

Binario di guida regolabile: ideale per il taglio netto e diritto di lamiere trapezoidali, grigliati, pannelli sandwich, più profili metallici e tubi e molti altri materiali. Impostazione semplice e rapida del campo di serraggio desiderato (600 - 120 mm). Fissaggio senza utensili dei materiali da segare. Guida sicura e senza inclinazione della lama attraverso il materiale. Con la lama LBS resistente agli urti (larghezza di taglio solo 1,4 mm). La taglierina manuale a secco 8230N raggiunge i migliori risultati. Profondità di taglio: 80 mm con binario - 82 mm senza binario. Taglio inclinato solo senza guida.



materiali



Ideale per grigliati con lama da taglio LBS



Fissaggio senza attrezzi



Esempio di fissaggio

Descrizione	Articolo n°
Binario di guida regolabile con sistema di bloccaggio integrato per 8230N	608284
HDC 8230N - 230V In valigia + Ø 230/48Z Lama per acciaio inox + Binario di guida con campo di serraggio regolabile	608280ICG

TRONCATRICE MANUALE A SECCO 8200 COMPATTA

- **Sega circolare di Jepson Power** per un taglio veloce e senza sbavature di tubi e profili metallici, senza raffreddamento. Ideale per segare acciaio, lamiera d'acciaio, pannelli sandwich, piastre metalliche, tubi e profili in acciaio, materiali non ferrosi e compositi (opzionalmente con lama da taglio LBS resistente agli urti). Dotata di una lama in metallo duro riaffilabile. Ø 203 / 42Z per acciaio e acciaio inossidabile. Solida e leggera: Scomparto raccogli trucioli, solo 6,3 kg per un lavoro pulito. Lubrificante non necessario.



RACCOLTA TRUCIOLI



Ideale per grigliati con lama da taglio LBS antiurto Art .: 608295LBS



Taglio lamiere fino a 10 mm e pannelli sandwich e profili con una profondità di taglio fino a 67 mm



Regolazione della profondità con scala



Scomparto trucioli



Taglio a 45 °

Potenza nominale	Tensione d'esercizio	Velocità di rotazione	Peso	Diametro lama	Foro centrale	Lunghezza cavo
1.700 W	230V / 50Hz	3.700 min^{-1}	6,3 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20	5 m

Hand Dry Cutter 8200 230V	Articolo n°
con 203/42Z per acciaio e acciaio inox	608295
con 203/48Z LBS-Lama antiurto	608295LBS

Lame in metallo duro	Articolo n°
203/42Z per acciaio e acciaio inox	72120342I
200/48Z per alluminio	72120048A
203/48Z LBS - antiurto	72220348
200/70Z per profoli sottili e lamiere grecate	72120070

Massima profondità di taglio in mm		
	90°	45°
Rotondo	67 x 5	42 x 4
Rettangolo	67 x 5	42 x 4
Angolare	67 x 10	42 x 8
Piano	10 mm	8 mm
Max profondità	67 mm	42 mm

TRONCATRICE A SECCO SUPER HAND 8320 AD AZIONAMENTO PNEUMATICO


MADE IN GERMANY

Dry Cutter - La macchina portatile ideale per cantieri e officine. Ideale per segare pannelli sandwich, lamiere trapezoidali, canaline per cavi, tubi in acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi, materiali compositi, ecc. Fino a una profondità di taglio di 120 mm su guida binari. La costruzione chiusa impedisce ai trucioli di volare verso l'utente. Scomparto integrato per la raccolta dei trucioli, connessione per dispositivo di aspirazione, struttura leggera in magnesio: 11 kg.



ATTACCO PER DISPOSITIVO D'ASPIRAZIONE

RACCOLTA TRUCIOLI



Esempi di tagli



Fissaggio rapido



SHDC con set di guide




Inclusa valigetta professionale con ruote



Regolazione profondità di taglio con scala graduata

Dati Tecnici	
Pressione max d'esercizio (pressione di flusso)	6 bar
Potenza motore	1.800
Velocità di rotazione	1.200 min^{-1}
Foro centrale	Ø 25,4
Consumo aria	circa 2 m^3 / min
Raccordo di collegamento aria	R ½" Femmina (Standard)
Diametro int. tubo alimentazione	mind. Ø 16 mm
Peso	11 kg
Diametro lama	320 mm
Pressione sonora (ad 1 mt di distanza)	95 dB (A)
Vibrazioni al minimo	< 2,5 m/s^2
Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Valigia	**Articolo n°**
Con lama 320/84Z	608200
Lame in metallo duro	**Articolo n°**
Ø 320/84Z - Standard	608276
Ø 320/84Z Per acciaio inox e alimentare	608276NSF
Ø 320/72Z Per acciaio	608278
Accessori	**Articolo n°**
Binario guida 1400mm e 2 morsetti a sgancio rapido	608275SET
Binario guida 1400mm	608275D
Connettore per guide	608275B
Valigia	60827BOX
Morsetti a sgancio rapido	608275S

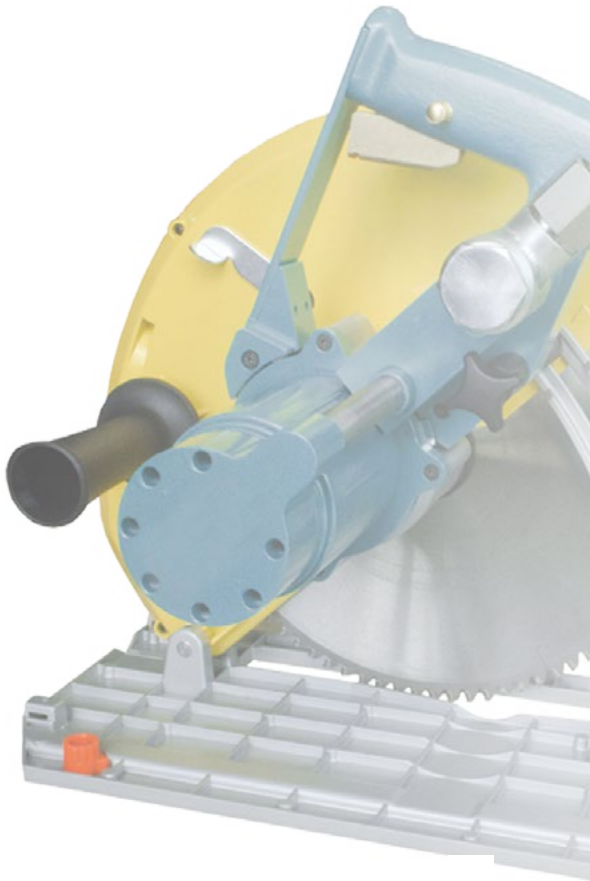

TRONCATRICE A SECCO 8230 AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

MADE IN GERMANY

- **Seghe circolari in metallo di Jepson Power** per un taglio rapido e senza sbavature di tubi e profili metallici senza raffreddamento. Ideale per segare lamiere, pannelli sandwich, piastre metalliche, tubi e profili in acciaio, materiali non ferrosi e compositi. A scelta con lama da taglio LBS resistente agli urti e dotata di una lama riaffilabile di serie. Lama Ø 230 / 48Z HM per tagli precisi con lunga durata. Solida e leggera. Scomparto raccogli trucioli, solo 8,6 kg per un lavoro pulito. Lubrificante non necessario. Profondità di taglio massima di 82 mm / Taglio inclinato da 56 mm fino ad uno spessore di 10 mm





Sega lamiere fino a 10 mm e pannelli sandwich e profili con una profondità di taglio fino a 82 mm



Ideale per grigliati con lama da taglio LBS Art .: 608100LBS



Con una profondità di taglio fino a 82 mm



Regolazione della profondità con scala



Scomparto trucioli

Hand Dry Cutter 8230 AIR	Articolo n°
con lama 230/48Z standard + Valigia	608100S
con lama 230/60Z LBS antiurto + Valigia	608100LBS

Dati Tecnici	
Pressione d'esercizio(pressione di flusso)	6 bar
Foro centrale	Ø 25,4
Potenza motore	1.500W
Velocità di rotazione	1.700 min^{-1}
Consumo aria	circa 2 m^3 / min
Raccordo di collegamento aria	R ½" Filetto interno (Standard)
diam. interno tubo alimentazione	almeno Ø 13 mm
Peso	8,6 kg
Diametro lama	230 mm
Livello di pressione sonora (1 mt di distanza)	103,3 dB (A)
Vibrazioni al minimo	< 2,5 m/s^2

Accessori	Articolo n°
Binario di guida regolabile con sistema di bloccaggio integrato per 8230N	608284


Lame da taglio	Articolo n°
230/48Z Standard per acciaio	72123048
230/48Z per acciaio e inox	72123048I
230/48Z per inox alimentare e cantieristica	72123048NSF
230/60Z per alluminio	72123060
230/68Z per profoli sottili	72123068
230/84Z per lamiera sottile	72123084
230/60Z LBS antiurto	72223060

Massima profondità di taglio in mm	90°	45°
Rotondo	82 x 5 mm	56 x 4 mm
Quadrato	82 x 5 mm	56 x 4 mm
Angolare	82 x 10 mm	56 x 8 mm
Piano	10 mm	8 mm
Profondità di taglio	82 mm	56 mm

TAGLIATUBI A SECCO 180 AIR

MADE IN GERMANY

- Unità di azionamento pneumatico. Profondità di taglio regolabile. Capacità di taglio: Ø da 300 a 1600 mm (da specificare prima del montaggio). Collegamento aria con blocco sensore. Cappuccio di protezione Inclusa lama standard HM Ø 180 mm. Selezione di lame per diversi tipi di applicazione.

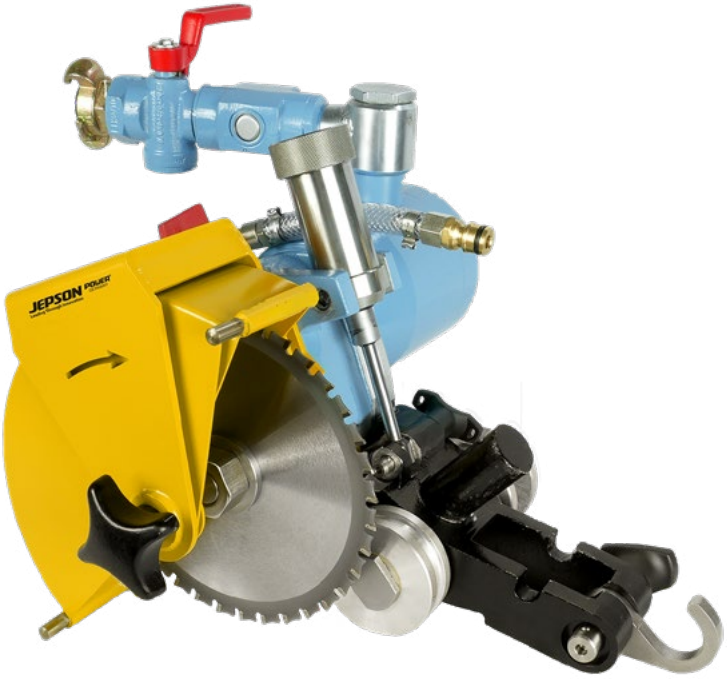

Troncatrice Manuale a secco 8230 Air	Articolo n°
con accessori per tubi fino a Ø 300 mm	608300Set

Lame da taglio	Articolo n°
HM lama Ø 180/48Z	72118048S
HM lama Ø 180/48Z per acciaio e inox	72118048YS
HM lama Ø 160/32Z per acciaio (Ø ≤ 300)	72016032

Dati Tecnici	
Potenza nominale	2.400 W
Pressione d'esercizio	6 bar
Profondità di taglio	50,0 mm
Supporto per carotatrici	22,2/30,0 mm
Consumo aria	3,0 m^3 / min
Velocità di rotazione	1.800 U/min
Altezza	250 mm
Raccordo di collegamento aria	R 3/3“ intérieur
Pressione sonora	98,0 dB (A)
Vibrazioni al minimo	< 2,5 m/s^2
Diametro lama	Ø 160 - 200 mm
Peso	12,5 kg

Accessori

Articolo n°	Descrizione	Ø tubo 400	Ø tubo 800	Ø tubo 1200	Ø tubo 1600
608300	Unità di azionamento dell'aria compressa con carrello guidalama diam 180/36Z	1	1	1	1
608302	Carrello guida	1	1	1	2
608303	Tendicatena - piccolo	1	1	1	2
608304	Carrello guida con tendicatena per tubi <= DN 400	1			
608305	Kit strumenti	1	1	1	1
608306	Carrello guida - grande		1	2	2
608307	Tendicatena - grande		1	2	2
608308	Catena di tensione		1	1	2
608309	Catena di guida con tendicatena per tubi <= DN 800		1		
608310	Catena di guida con tendicatena per tubi <= DN 1200 mm			1	
60827BOX	Valigia di trasporto	1	1		
608311	Valigia metallica			1	1
608312	Tubo di alimentazione	1	1	1	1
608313	Carrello guida con tendicatena per tubi <= DN 1600 mm				1
608314	Unità di manutenzione con custodia protettiva R 3/3“	x	x	x	x
608315	Siringa per acqua 10L	x	x	x	x

x = optional

JEPSON POWER® GERMANY
Leading Through Innovation

MADE IN GERMANY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

TAGLIERINA A SECCO MANUALE 8203E





Taglierina manuale 8203E

con lama in metallo duro Ø 203/48T„LBS resistente agli urti“:

- Nessuna necessità di lubrificazione grazie alla nostra **TECNOLOGIA DI TAGLIO A SECCO**
- Ideale per il taglio di lamiere, grigliati, pannelli sandwich, lamiere trapezioidali, tubi e profili in acciaio, metalli non ferrosi e materiali compositi
- Dotato di **Ø 203/48T** con punta in metallo duro„**LBS resistente agli urti“**lama per sega per la massima durata e qualità di taglio
- Raccoglitrucioli per lavori puliti
- Con 2 batterie 18V LiHD 5,5A ad alte prestazioni
- Stazione di caricamento ad alta velocità LiHD raffreddata ad aria

SPECIFICHE

Ecologico	√
Riferimento	608295E
Voltaggio	18V
Foro Ø	25,4 / 20 mm
Velocità di rotazione a vuoto	3.500 min-1
Peso netto (senza lama e batteria)	5,4 kg
Dimensione lama Ø	203 mm

CAPACITÀ MASSIME DI TAGLIO [mm]

Rotondo 90°|45°	67 x 6 | 42 x 6
Quadrato 90°|45°	67□x 6 | 42□x 4 (taglio smussato)
Rettangolare 90°|45°	67 x 6 | 42 x 4 (taglio smussato)
Angolare 90°|45°	67□x 6 | 42□x 4 (taglio smussato)
Foglio 90°|45°	10 | 8 (taglio smussato)
Profondità di taglio 90°|45°	67 | 42 (taglio smussato)
Taglio smussato	0-45°

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama per sega con riporto in metallo duro Ø 203/48T „LBS resistente agli urti“	72220348
2 batterie ad alte prestazioni 18V LiHD 5,5A	2x608295EB
Stazione di carico ad alta velocità LiHD raffreddata ad aria 230V	608295EC2
2x Adattatore per binario di guida	608275A

ACCESSORI

Lama per sega con riporto in metallo duro Ø 203/54T per acciaio inox	72120354I
Binario di guida 1.400 mm con 2 morsetti a C	608275SET

PRESTAZIONE
IDABILITÀ
ICACIA DEI COSTI

MAGPRO 35
REGOLAZIONE 1S / 2S

- **Con una corsa ampia e 1 o 2 velocità.** Corsa generosa di 85-230 mm (consente anche l'uso di punte elicoidali lunghe con adattatore) 1 o 2 velocità. Foratura a corona senza chiave / foratura completa. Forza di tenuta magnetica 17.000 N. Protezione da sovraccarico. Sistema di raffreddamento integrato. Semplice fissaggio di sicurezza della macchina con una cinghia di tensione.



Fornitura: cinghia di sicurezza, contenitore del refrigerante, strumenti, protezione dai trucioli, custodia,




variazioni della corsa facili da eseguire



Opzionale: mandrino da 13 mm e adattatore per uso diretto nel mandrino a sgancio rapido Art. 490152A



fornito in valigia



raccogli trucioli magnetico Art. 490153



Protezione dai trucioli

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità (Magpro 35 Adjust 1s)	450 / 270 min^{-1} (vuoto/carico)
Velocità (Magpro 35 Adjust 2s)	1 vel 450/270 min^{-1}, 2 vel 730/440 min^{-1} (vuoto/carico)
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Attacco corone max. Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Punte elicoidali max. Ø x	13 x 140 mm
Corsa	85 mm con corone standard, fino a 230mm per punte elicoidali (con adattatore e mandrino)
Forza magnetica	17.000 N
Dimensioni magnete	175 x 90 mm
Lubrificazione	integrata, automatica
Peso	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Descrizione	Articolo n°
Magpro 35 Adjust 1s Fornito in valigia, con mandrino a sgancio rapido, cinghia di sicurezza e attrezzi di servizio	490150 1
Magpro 35 Adjust 2s Fornito in valigia, con mandrino a sgancio rapido, cinghia di sicurezza e attrezzi di servizio	490150 2
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM - L 30 mm Ø 1x12, 1x14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm + perno pilota	490148
Set corone GOLDFINGER con rivestimento TiN - L 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Mandrino per punte elicoidali fino a 13mm e adattatore	490152A
Adattatore Weldon 19mm(3/4") per corone Fein- Quick in + perno pilota	490154
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spary per foratura ad alte prestazioni con raffreddamento ottimale (400ml)	490020

MAGPRO TP 2000 3 IN 1
INVERSIONE AUTOMATICA

La macchina perfetta per maschiare fori ciechi! Maschiatura e foratura. Maschiatura completamente meccanica con cambio automatico del senso di rotazione controllato dal movimento della croce di comando. Ingranaggio a 2 vie: una modalità per il taglio automatico dell'inversione della filettatura. Una modalità per la carotatura e la foratura a spirale incl. Mandrino a sgancio rapido per il cambio degli accessori senza attrezzi. Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del refrigerante, chiavi di servizio, protezione trucioli, valigetta.



Filettatura



Foratura completa




Carotaggio





Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità di foratura	550 / 330 min^{-1} (vuoto/carico)
Foratura completa	550 / 330 min^{-1} (vuoto/carico)
Velocità maschiatura	150 / 90 min^{-1} (vuoto/carico)
Maschio	Attacco standard da M5 a M22
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Attacco corone max. Ø x L	35 x 110 mm
Punte elicoidali max. Ø x L	13 x 110 mm
Centro	150 mm
Forza magnetica	15.000 N
Dimensioni magnete	165 x 80 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	13,7 kg

Descrizione	Articolo n°
Fornito in valigia , con attacco universale per maschi M5 - M22 (Din , JIS , ISO) mandrino a sgancio rapido , catena di sicurezza , chiavi di servizio	490190N


Accessori optional	Articolo n°
Inserti per maschiatura M5 - M22 (singoli)	490165M
Set corone L. 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM L 30 mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota	490148
Set corone Goldfinger , rivestimento TiN, L 30mm, diam 12 , 14 16 , 18 , 20 , 22	490145TiN
Olio spray da foratura e taglio ad alte prestazioni, 400ml	490020
Raccogli truciolo magnetico	490153

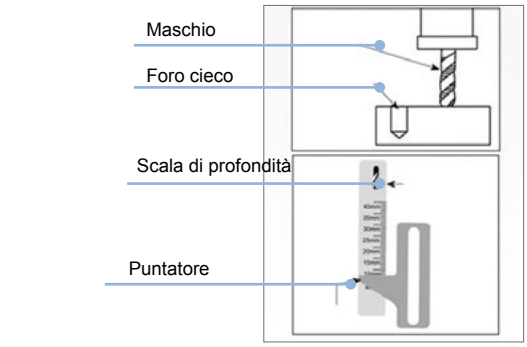

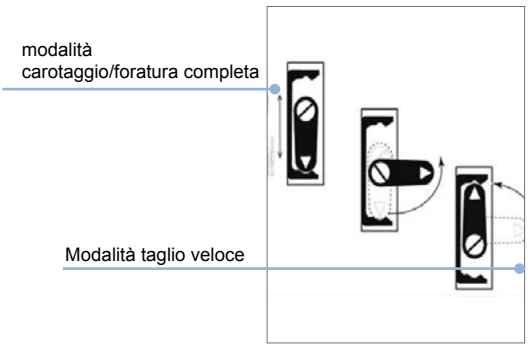

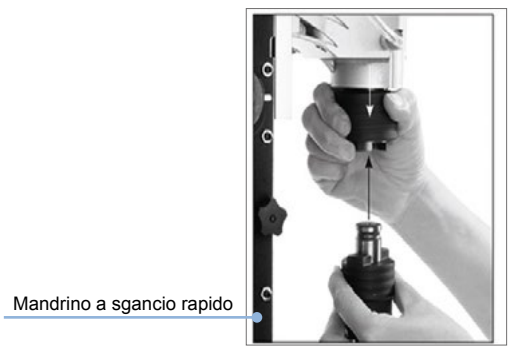

MAGPRO 35 COMPATTO

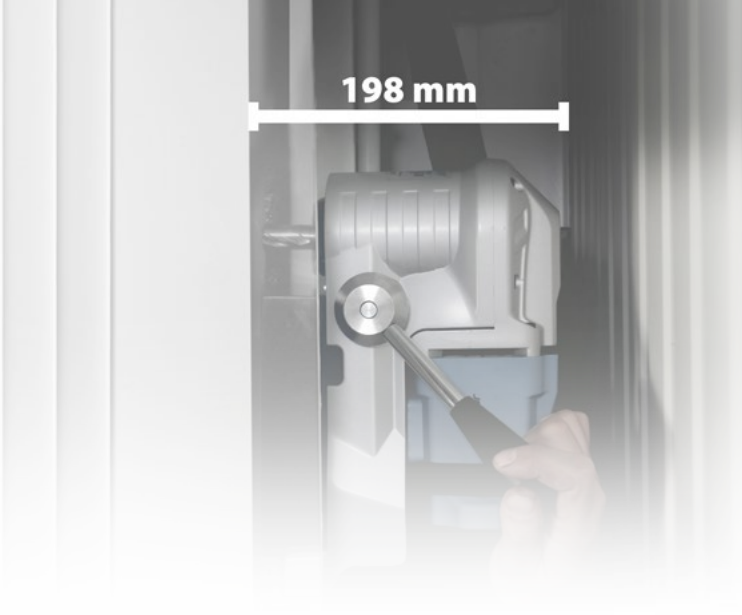

Per aree di lavoro precedentemente considerate inaccessibili.

Fornitura: cinghia di sicurezza, protezione contro i trucioli, custodia



- **Le nostre** dimensioni ridotte consentono aree di lavoro precedentemente considerate irraggiungibili. Altezza massima della macchina 198 mm. Carotaggi fino a 35 mm. Sistema di bloccaggio rapido con supporto Weldon 19 mm. La leva di comando può essere utilizzata in più fasi e su entrambi i lati. Comfort di trasporto bilanciato. Luce LED per lavori in zone buie.

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità - vuoto /carico	650 / 390 min-1
Foratura max con corone - diam x L	35 mm x 30 mm
Attacco	19 mm Weldon
Trazione del magnete	15.000 N
Dimensioni magnete	165 x 80 mm
Misure totali	285 x 101 x 198
Peso	10 kg

Descrizione	Articolo n°
Magpro 35 Kompakt - fornito in valigia con attacco corone a sgancio rapido , cinghia di sicurezza , chiavi di servizio	490050
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30mm, diam 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm diam 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota	490148
Set corone Goldfinger , rivestimento TiN , L 30mm , diam 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Set punte elicoidali da 6 a 11 mm attacco weldon 19	490400SET
Olio spray per foratura e taglio ad alte prestazioni, 400ml.	490020
Raccogli trucioli magnetico	490153



Set punte elicoidali 6-11 mm Weldon 19 mm



Luce LED per aree di lavoro buie



Leva di comando posizionabile Dx/SX



Comoda maniglia di trasporto

MAGPRO 35 STANDARD





Fornitura: cinghia di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, valigia

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità	620 / 350 min^{-1} (vuoto/carico)
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Attacco corone max. Ø x L	da 12 a 35 x 50 mm
Punte elicoidali max. Ø x	13 x 110 mm L
Corsa	80 mm
Forza magnetica	15.000 N
Dimensioni magnete	165 x 80 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	12 kg
Descrizione	**Articolo n°**
Magpro 35 - 230V - fornito in valigia, cinghia di sicurezza, chiavi di servizio.	490150
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota .	490145
Set corone HM L 30mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, rivestite TiN, L 30 mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22.	490145TiN
Mandrino con adattatore 13 mm	490152
Mandrino a sgancio rapido per MAGPRO 35	490151
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml	490020



Foratura completa fino a 13 mm, con punte elicoidali



Opzionale: mandrino da 13 mm e adattatore Art. 490152



Opzionale: mandrino a sgancio rapido Art.: 490151



raccogli trucioli magnetico



Opzionale: set corone con perno pilota

MAGPRO 35 SEMI AUTOMATICO

Carotatore con avanzamento automatico.

Fornitura: catena di sicurezza, serbatoio del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, valigia



L'avanzamento automatico si attiva ruotando la manovella





Operazione di foratura manuale da diam 12 a 35
Operazione di foratura automatica da diam 14 a 35 mm
1. **14-20**
2. **21-24**
3. **25-30**

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità - vuoto /carico	620 / 390 min-1
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon, M24
Attacco corone max. Ø x L	da 12 a 35 x L 55 mm
Punte elicoidali max. Ø x L	13 x L 110 mm
Max. profondità di foratura x Ø	50 x 35 mm (foratura manuale) 45 x 30 mm (foratura automatica)
Corsa	70 mm
Forza magnetica	15.000 N
Dimensioni magnete	165 x 80 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	17 kg
Descrizione	**Articolo n°**
Magpro 35 SA - 230V fornito in valigia, cinghia di sicurezza, chiavi di servizio, protezione trucioli	490180
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota.	490145
Set corone HM L 30 mm, diam 12, 14, 16, 18, 20, 22 , perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30 mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22.	490145TiN
Adattatore e mandrino 13 mm	490152
Sgancio rapido per Magpro 35	490151
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad alte prestazioni, 400 ml.	490020



Opzionale: mandrino a sgancio rapido Art.: 490151



Opzionale: mandrino da 13 mm e adattatore Art. 490152



Raccogli trucioli magnetico Art. 490153



Fornito in valigia

MAGPRO 40/1S
MAGNETE SCORREVOLE





Macchina molto compatta e leggera, solo 12 kg. Il sistema girevole e scorrevole garantisce una maggiore precisione di posizionamento. Fori precisi fino a Ø 40 mm. Sistema di bloccaggio rapido. Attacco Weldon da 19 mm con bloccaggio rapido integrato. Colonna scorrevole e orientabile di 15° dx/sx rispetto al magnete: Slittamento di 15 mm della base magnetica. Contenitore del lubrificante montabile su entrambi i lati. Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, custodia.



Facile scorrimento del motore rispetto alla colonna



Opzionale: mandrino da 13 mm e adattatore per uso diretto nel mandrino a sgancio rapido Art. 490152A



Colonna scorrevole di 15 mm e orientabile di 15° Dx/Sx rispetto al magnete



Il tornello può essere utilizzato su entrambi i lati

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Giri a vuoto	450 min -1
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Attacco corone x L	da 12 a 40 x L110 mm
Foratura max x L con punte elicoidali	13 x 140 mm
Corsa	85 mm / 200mm
Forza magnetica	10.500 N
Dimensioni magnete	158 x 76 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	12 kg

Descrizione	Articolo n°
Magpro 40/1S base scorrevole, fornito in valigia, catena di sicurezza, chiavi di servizio, serbatoio lubrificante.	490140S
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam 12, 14, 16, 18, 20, 22 e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 12, 14, 16, 18, 20, 22.	490145TiN
Mandrino fino a 13 mm e adattatore	490152A
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml.	490020

MAGPRO 40/2S

Ampia corsa di 165 mm con adattatore. Consente, tra le altre cose, l'uso di punte più lunghe. 2 velocità. Perforazione completa. Protezione da sovraccarico. Fornitura: cinghia di ancoraggio, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, custodia.



Opzionale: mandrino da 13 mm e adattatore per uso diretto nel mandrino a sgancio rapido Art. 490152



Ampio scorrimento del motore sulla colonna



Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità (vuoto/carico) (per punte elicoidali)	650 / 465 min-1 1100 / 790 min-1
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Attacco corone max. Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Punte elicoidali max. Ø x L	13 x 140 mm
Corsa	85 mm con corone standard fino a 165 mm con punte elicoidali
Forza magnetica	17.000N
Dimensioni magnete	170 x 85 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	13 kg


Descrizione	Articolo n°
Magpro 40/2S fornito in valigia con chiavi di servizio, catena di sicurezza, serbatoio lubrificazione	490142
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota	490145
Set corone HM - L 30 mm diam 12, 14, 16, 18, 20, 22, perno pilota.	490148
Set corone Goldfinger , ricoperte TiN, L 30 mm, diam 12, 14, 16, 18, 20, 22.	490145TiN
Mandrino fino a 13 mm e adattatore	490152A
Adattatore weldon 19 (3/4") per corone FEIN con Quick in, perno di espulsione - centraggio	490154
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml.	490020

MAGPRO 50/2S

- **Carotaggio ottimale con 2 velocità.** Potente motore da 1.800 watt con enorme potenza di traino. Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione trucioli, valigetta.



2 velocità



Carotaggi precisi fino a Ø 50 mm





Opzionale: attacco a sgancio rapido Art. 490172



Opzionale: mandrino da 16 mm e adattatore Art. 490173



Optional: magnete per raccolta trucioli Art. 490153



Fornito in valigia

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.800 W
Tensione d'esercizio	230 V/50 Hz oder 115V/60Hz
Velocità - vuoto /carico 1	380 / 230 min^{-1}
Velocità - vuoto /carico 2	500 / 300 min^{-1}
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon, M24
Attacco corone Ø x L	da 12 a 50 x 70
Punte elicoidali max. Ø x L Punte elicoidali max. Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
max profondità di foratura x Ø	75 x 50 mm
Corsa	100 mm
Forza magnetica	32.000 N
Dimensioni magnete	200 x 100 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	22,9 kg

Descrizione	Articolo n°
Magpro 50/2S 230V fornito in valigia con catena di sicurezza e chiavi di servizio	490170
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam 12,14,16,18, 20, 22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Mandrino e adattatore per punte cilindriche 16 mm	490173
Attacco rapido per Magpro 50/2s	490172
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml.	490020

MAGPRO 50/2S ADJUST



Corsa da 85 a 230 mm

2 velocità



- **Carotaggio fino a Ø 50 mm con grande corsa e 2 velocità. Fornitura:** cinghia di sicurezza, contenitore lubrificante, chiavi di servizio, protezione trucioli, custodia. Corsa generosa da 85-230 mm. Mandrino a sgancio rapido. Carotaggio, foratura completa, 17.000 N forza di tenuta magnetica. Protezione da sovraccarico. Sistema di raffreddamento integrato.



Fornito in valigia



Mandrino per punte elicoidali opzionale con adattatore Weldon da 19 mm per punte complete



Opzionale: mandrino per punte elicoidali e adattatore Art. 490152A

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V/50 Hz
Velocità - vuoto /carico	300 / 180 min^{-1} 400 / 170 min^{-1}
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Attacco corone max. Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. Punte elicoidali Ø x L	13 x 140 mm
Corsa	85 - 230 mm
Forza magnetica	17.000 N
Dimensioni magnete	175 x 90 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	15,0 kg

Descrizione	Articolo n°
Magpro 50/2s Adjust - fornito in valigia, mandrino a sgancio rapido, cinghia di sicurezza e chiavi di servizio	490170 2
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, Ø 12, 14, 16, 18, 20, 1x22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Mandrino fino a 13 mm e adattatore	490152A
Adattatore weldon 19 (3/4") per corone FEIN con Quick in, perno di espulsione - centraggio	490154
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml.	490020

MAGPRO 75 / 4S

Fornitura: catena di sicurezza, serbatoio lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, cuneo di espulsione, valigetta, attacco MK3 / Weldon 19.



Opzionale: sistema di bloccaggio per tubi da 32 a 600 mm di diamentro






Fornito in valigia



Opzionale: mandrino trapano 16 mm e adattatore MK3 Art. 490164

Maschiatura



Dati Tecnici		
Potenza nominale		1.800 W
Tensione d'esercizio		230 V/50 Hz
Velocità - vuoto /carico	**1:** 210 / 120 min^{-1}	**2:** 270 / 160 min^{-1}
Velocità - vuoto /carico	**3:** 410 / 290 min^{-1}	**4:** 530 / 310 min^{-1}
Attacco		19/32 mm Weldon, MK3
Foratura con corone		da 12 a 75 x L 75
Max foratura con punte elicoidali cilindriche		16 x L 110 mm
Max foratura con punte elicoidali cono MK3		32 x L150
Max profondità di foratura x diam		75 x 75
Corsa		100 mm
Forza magnetica		32.000 N
Dimensioni magnete		200 x 100 mm
Lubrificazione		Integrata, automatica
Peso		24,8 kg

Descrizione	Articolo n°
230V - fornito in valigia, catena di sicurezza, chiavi di servizio, adattatore MK3/19	490160
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Adattatore MK3 per portamaschi M3-M14	490162
Portamaschi M3-M14 (singoli)	490162 M3-14
Adattatore MK3 per portamaschi M5-M22	490165
Portamaschi M5 - M22 (singoli)	490165 M5-22
Adattatore MK3/Weldon 32 per corone a partire da diam 61mm	490163
Mandrino per punte cilindriche fino a 16 mm e adattatore	490164
Sistema di fissaggio per tubi da diam 32a 127 mm	490010
Sistema di fissaggio per tubi da diam 32 a 600 mm	490010BIG
Olio spray per taglio e foratura, 400 ml	490020
Raccogli trucioli magnetico	490153

BASE GIREVOLE MAGPRO 75 / 4S

Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli e cuneo di espulsione, custodia, attacco MK3/Weldon 19



Carotatura



Maschiatura



Foratura con punte cilindriche o MK3





Opzionale: mandrino trapano 16 mm e adattatore Art. 490164



Colonna orientabile di 15° Dx/Sx , scorrevole di 20 mm. La base magnetica regolabile consente un posizionamento preciso del centro foro.

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.800 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità (vuoto/carico)	**1:** 210 / 120 min^{-1} **2:** 270 / 160 min^{-1}
Velocità (vuoto/carico)	**3:** 410 / 290 min^{-1} **4:** 530 / 310 min^{-1}
Attacco	Weldon 32 mm , MK3
Corone max. Ø x L	da 12 a 75 x 75mm
Punte elicoidali max. Ø x Punte elicoidali max. Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Corsa	100 mm
Forza magnetica	32.000 N
Dimensioni magnete	200 x 100 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	27 kg

Descrizione	Articolo n°
Magpro 75/4s base scorrevole, fornito in valigia con catena di sicurezza, chiavi di servizio, adattatore MK3/19mm	490160S
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam Ø 12,14,16,18,20,22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Adattatore MK3 per portamaschi M3-M14	490162
Portamaschi M3-M14 (singoli)	490162 M3-14
Adattatore MK3 per portamaschi M5-M22	490165
Portamaschi M5 - M22 (singoli)	490165 M5-22
Adattatore MK3/Weldon 32 per corone a partire da diam 61mm	490163
Mandrino per punte cilindriche fino a 16 mm e adattatore	490164
Olio spray per taglio e foratura, 400 ml	490020
Raccogli trucioli magnetico	490153

MAGPRO 80 / 4S





Carotaggi fino a Ø 80 mm. Foratura con punte cilindriche fino a Ø 16 mm. La corsa generosa di 270 mm consente anche l'uso di punte più lunghe. Protezione da sovraccarico. Sistema di lubrificazione integrato. Fornitura in valigetta con chiavi di servizio, catena di sicurezza, adattatore MK3 / 19 mm per corone Ø 12 - 60 mm

Fornitura: cinghia di tensione, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, cuneo di espulsione, custodia, attacco MK3 / Weldon 19



Facile regolazione della corsa



Mandrino trapano 16 mm e adattatore MT3 Art. 490164



Opzionale: MK3 / Quick Release Weldon 19 Art. 490168



Design molto stretto

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.600 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Vuoto/carico (4 Velocità)	**1:** 190 / 105 min-1 **2:** 300 / 165 min^{-1} **3:** 420 / 230 min-1 **4:** 660 / 365 min^{-1}
Supporto per carotatrici	19/32 mm Weldon, MK3
Corone max. Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Punte elicoidali max. Ø x L Punte elicoidali max. Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Corsa	85 mm per corone standard fino a 270 mm per punte elicoidali
Forza magnetica	17.000N
Dimensioni magnete	220 x 110 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	24 kg

Descrizione	Articolo n°
Fornito in valigia, catena di sicurezza, chiavi di servizio, adattatore MK3/19 mm per corone da diam 12 a 60 mm	490184
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, Ø 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Mandrino fino a 16 mm e adattatore MK3	490164
Adattatore MK3/Weldon 32 per corone a partire da diam 61mm	490163
Adattatore weldon 19 (3/4") per corone FEIN con Quick in, perno di espulsione - centraggio	490154
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml.	490020

MAGPRO 120 / 4S



- **Il nostro più grande con 4 velocità di carotaggio fino a Ø 120 mm**. Carotaggi con punte a corona di Jepson Power fino a Ø 120 mm. Controllo elettronico della velocità. Il controllo elettronico della velocità regolabile in modo continuo consente la regolazione ottimale della rotazione.

Fornitura: catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione dai trucioli, cuneo di espulsione, valigia, attacco MK3 / Weldon 19, attacco MK3 / Weldon 32



Valigetta di trasporto con ruote



Optional: adattatore MK3 per portamaschi M5-M22 Art. 490165



Carotaggio



Maschiatura



Mandrino per punte cilindriche con adattatore MK3

Dati Tecnici	
Potenza nominale	2000 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità (vuoto/carico)	**1:** 120 / 35 min^{-1} **2:** 220 / 70 min^{-1}
Velocità (vuoto/carico)	**3:** 250 / 80 min^{-1} **4:** 450 / 140 min^{-1}
Attacco	19/32 mm Weldon, MK3
Corone max. Ø x L	12 - 120 x 75 mm
Punte elicoidali max. Ø x L Punte elicoidali max. Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Max. Profondità x Ø	75 x 120 mm
Corsa	100 mm
Forza magnetica	32.000 N
Dimensioni magnete	200 x 100 mm
Lubrificazione	Integrata, automatica
Peso	30 kg

Descrizione	Articolo n°
MAGPRO 120/4s 230V in valigia con ruote , chiavi di servizio , catena di sicurezza , adattatore MK3/19 per corone diam 12-60 e adattatore MK3/32 per corone da diam 61 mm	490100
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm, diam Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, Ø 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Adattatore MK3 per portamaschi M3-M14	490162
Portamaschi M3-M14 (singoli)	490162 M3-14
Adattatore MK3 per portamaschi M5-M22	490165
Portamaschi M5 - M22 (singoli)	490165 M5-22
Mandrino per punte cilindriche fino a 16 mm e adattatore	490164
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni . 400 ml.	490020

MAGPRO 52 AIR

MADE IN GERMANY

- **Carotatore magnetico ad aria compressa con grande corsa. Fornitura:** catena di sicurezza, contenitore del lubrificante, chiavi di servizio, protezione trucioli, valigetta. Per lavori in aree potenzialmente esplosive. Conforme ATEX / CEN. Corsa generosa fino a max 260 mm. Forza di tenuta magnetica 8.000 N. Sistema di lubrificazione integrato.



ATEX KENNZEICHNUNG
II2GExhIIBT6Gb 400

ATEX / CEN konform

Dati Tecnici	
Pressione d'esercizio	6 bar
Potenza motore	1.000 W
Giri (vuoto-carico)	400 / 200 min^{-1}
Consumo aria	1,8 m^3/min
Raccordo aria	R 3/8" i
Supporto per carotatrici	19 mm Weldon
Diametro corone max. Ø	52 mm
Punte elicoidali max. Ø	13 mm
Centro	260 mm
Forza magnetica	8.000 N
Dimensioni magnete	216 x 86 MM
Lubrificazione	Automatica , esterna
Peso	21,5 kg
Descrizione	**Articolo n°**
Magpro 52 Air fornito in valigia con catena di sicurezza, chiavi di servizio, serbatoio a pressione liquido refrigerante	490000
Accessori optional	**Articolo n°**
Set corone L 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 e perno pilota	490145
Set corone HM L 30mm, Ø 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm e perno pilota	490148
Set corone Goldfinger, ricoperte TiN, L 30mm 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TiN
Mandrino con adattatore 13 mm	490152A
Raccogli trucioli magnetico	490153
Olio spray per foratura e taglio ad altre prestazioni. 400 ml.	490020



Mandrino per punte cilindriche con adattatore Weldon 19 mm



Corone fino a 52 mm



Serbatoio lubrificazione a pressione , esterno



Mandrino per punte fino a 13 mm e adattatore Art. 490152A


ACCESSORI D'USO UNIVERSALE

Accessori	Descrizione	Articolo
	Mandrino per punte cilindriche e adattatore Weldon 19 (serie Magpro adjust) 13 mm per Magpro 35 16 mm per Magpro 50	490152A 490152 490173
	Attacco rapido Weldon 19 mm per Magpro 35 per Magpro 50 per Magpro 75 per Magpro 80	490151 490172 490168
	Adattatore MK3 / Weldon 32, per corone a partire da diam 61 ì, con canale di lubrificazione interno	490163
	Raccogli trucioli magnetico	490153
	Lubrorefrigerante in pasta per foratura e taglio (350gr)	740860


Accessori	Descrizione	Articolo
	Mandrino per punte cilindriche 16 mm con adattatore MK3	490164
	Adattatore con Weldon 19 per corone Fein Qick-in > 50 mm con perno pilota	490154
	Portamaschi sgancio rapido MK3 MT3 apertura veloce Da M3 a M14 Da M5 a M22	490162 490165
	Mandrino porta maschi M3 a M14 (singolo) M5 a M22 (singolo)	490162 M3-14 490165 M5-22
	Olio spray per foratura e taglio ad alte prestazioni (400ml)	490020

DIMENSIONI IN MM


MAGPRO TP 2000

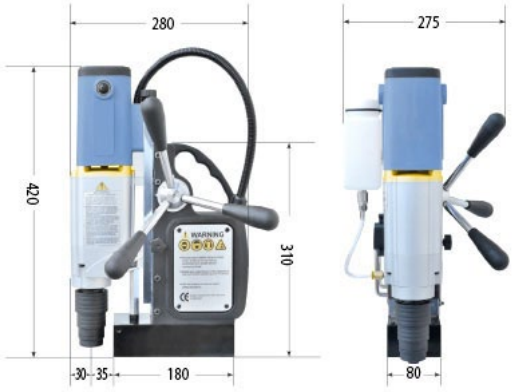


MAGPRO 35 Kompakt

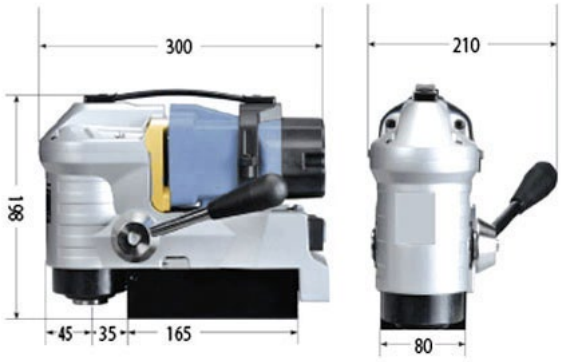


MAGPRO 35 Semi Automatico

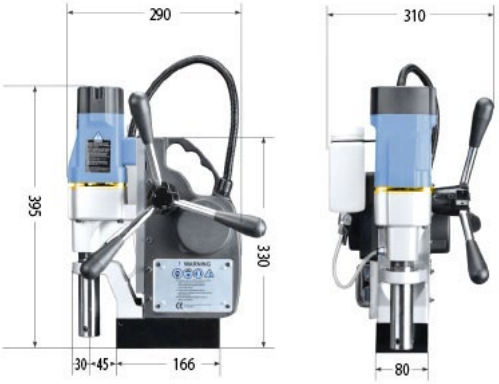


MAGPRO 40/1s Adjust

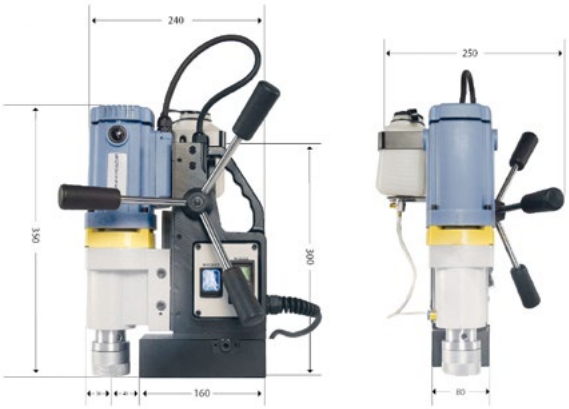

MAGPRO 75/4s

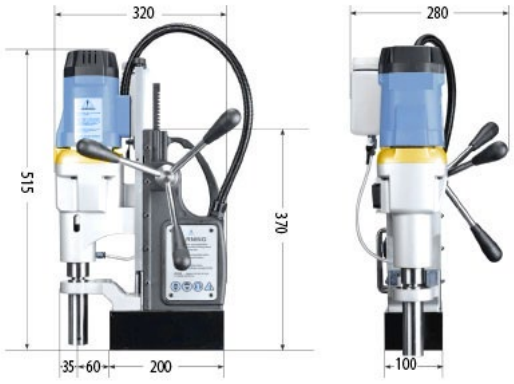


MAGPRO 75/4s Base scorrevole

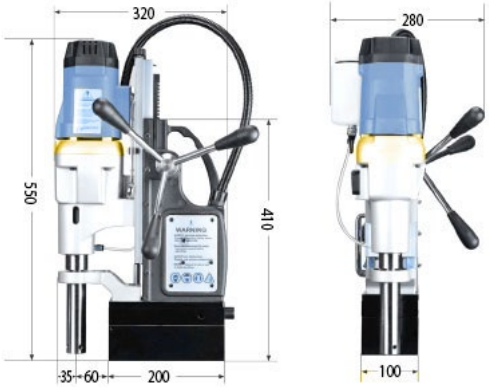


MISURE TOTALI


MAGPRO 35

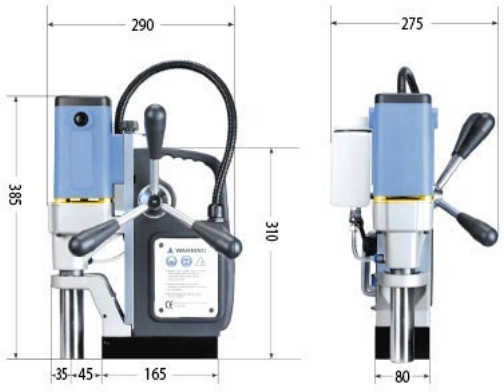


MAGPRO 35/1s, 35/2s, 50/2s Adjust

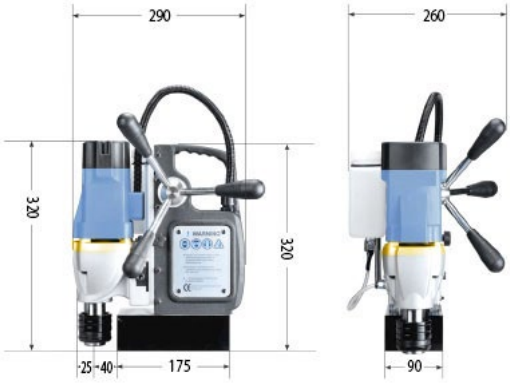


MAGPRO 40/2s

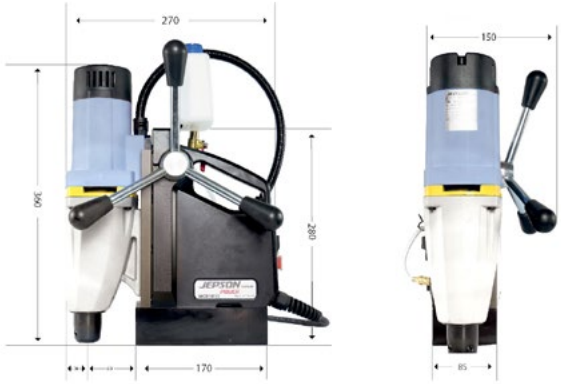


MAGPRO 50/2s

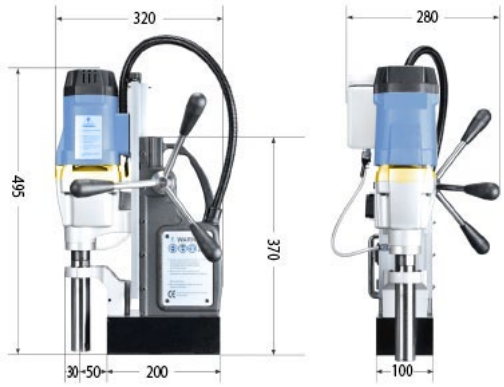

MAGPRO 80/4s

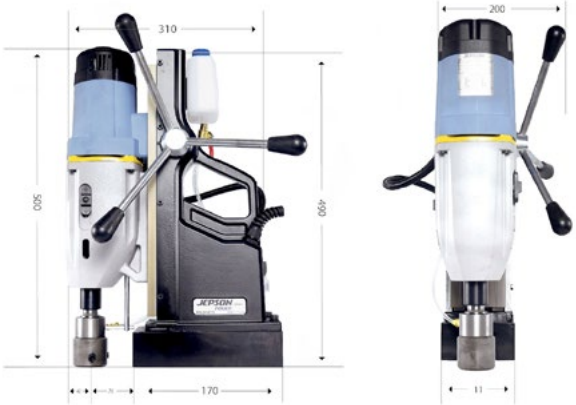

MAGPRO 120/4s

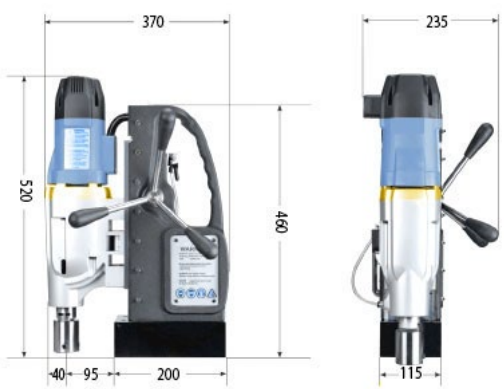



CAROTATRICI HSS-CO FORATURA PIÙ ECONOMICA E VELOCE




PUNTE A CORONA DI JEPSON POWER Con le nostre punte a corona, l'area di lavorazione è ridotta al minimo. Ciò rende il processo di foratura più economico, veloce e silenzioso e si ottiene una maggiore durata dell'utensile. Il risultato sono fori particolarmente precisi senza preforatura. In combinazione con le carotatrici magnetiche Magpro di Jepson Power, le nostre punte a corona sono adatte per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà delle nostre corone	
Elevata resistenza al calore	✓
Elevata resistenza all'usura	✓
Contenuto di Cobalto	✓
Attacco Weldon 19 o 32 mm	✓
Riaffilabile	✓



La carotatura è notevolmente più economica della perforazione con punta elicoidale e riduce drasticamente la durata del processo di perforazione.

ALIMENTAZIONE LUBRIFICANTE INTEGRATA

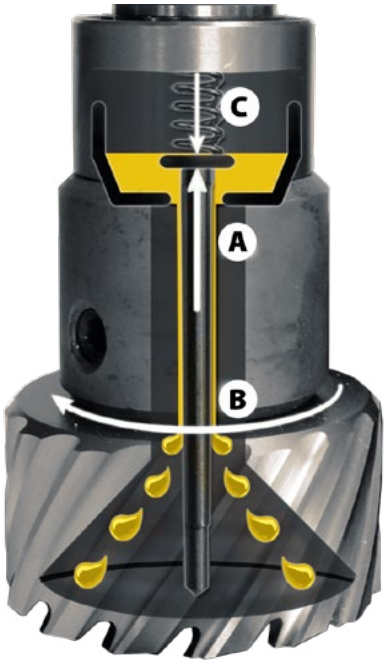

A

Quando la punta a corona è attaccata, l'alimentazione del lubrificante viene avviata tramite il perno di espulsione.

B

La rotazione della carotatrice porta il lubrificante nelle posizioni desiderate

C

Alla fine del processo di perforazione, il perno pretensionato espelle la carota e l'alimentazione del lubrificante viene automaticamente interrotta.

CORONE HSS-CO

- **Per forare più velocemente ed in modo più economico con i trapani a corona di Jepson Power! Punte a corona HSS Co completamente temprate ***

Frese a tazza HSS-Co - corte

> Ø 12-60 mm> 30 mm profondità di taglio> 19 mm Attacco Weldon per punte fino a Ø 60 mm



Punta a corona HSS-Co - corta

> Ø 61-130 mm> 30 mm profondità di taglio> 32 mm Attacco Weldon per punte da Ø 61 mm



Ø mm	Articolo	Ø mm	Articolo
12S	490212	36S	490236
13S	490213	37S	490237
14S	490214	38S	490238
15S	490215	39S	490239
16S	490216	40S	490240
17S	490217	41S	490241
18S	490218	42S	490242
19S	490219	43S	490243
20S	490220	44S	490244
21S	490221	45S	490245
22S	490222	46S	490246
23S	490223	47S	490247
24S	490224	48S	490248
25S	490225	49S	490249
26S	490226	50S	490250
27S	490227	51S	490251
26S	490226	52S	490252
27S	490227	53S	490253
28S	490228	54S	490254
29S	490229	55S	490255
30S	490230	56S	490256
31S	490231	57S	490257
32S	490232	58S	490258
33S	490233	59S	490259
34S	490234	60S	490260
35S	490235		

Ø mm	Articolo	Ø mm	Articolo
61S	490261	83S	490283
62S	490262	84S	490284
63S	490263	85S	490285
64S	490264	86S	490286
65S	490265	87S	490287
66S	490266	88S	490288
67S	490267	89S	490289
68S	490268	90S	490290
69S	490269	91S	490291
70S	490270	92S	490292
71S	490271	93S	490293
72S	490272	94S	490294
73S	490273	95S	490295
74S	490274	96S	490296
75S	490275	97S	490297
76S	490276	98S	490298
77S	490277	99S	490299
78S	490278	100S	4902100
79S	490279	110S	4902110
80S	490280	120S	4902120
81S	490281	130S	4902130
82S	490282		

Perno pilota per corone Ø 12 - 60 mm Weldon 19	
Ø mm	**Articolo**
Perno pilota 075	490200

Perno pilota per corone Ø 61 - 100 mm Weldon 32	
Ø mm	**Articolo**
Perno pilota 090	490201

***Contenuto in Co variabile**

MADE IN GERMANY

Punta a corona in HSS-Co - lunga> Ø 12-60 mm> 50 mm profondità di taglio> 19 mm Attacco Weldon per punte fino a Ø 60 mm



Ø mm	Articolo	Ø mm	Articolo
12L	490512	36L	490536
13L	490513	37L	490537
14L	490514	38L	490538
15L	490515	39L	490539
16L	490516	40L	490540
17L	490517	41L	490541
18L	490518	42L	490542
19L	490219	43L	490543
20L	490520	44L	490544
21L	490521	45L	490545
22L	490522	46L	490546
23L	490523	47L	490547
24L	490524	48L	490548
25L	490525	49L	490549
26L	490526	50L	490550
27L	490527	51L	490551
26L	490526	52L	490552
27L	490527	53L	490553
28L	490528	54L	490554
29L	490529	55L	490555
30L	490530	56L	490556
31L	490531	57L	490557
32L	490532	58L	490558
33L	490533	59L	490559
34L	490534	60L	490560
35L	490535		

Fresa a corona HSS-Co - lunga> Ø 61-130 mm> 50 mm profondità di taglio> 32 mm Attacco Weldon per punte da Ø 61 mm



Ø mm	Articolo	Ø mm	Articolo
61L	490561	83L	490583
62L	490562	84L	490584
63L	490563	85L	490585
64L	490564	86L	490586
65L	490565	87L	490587
66L	490566	88L	490588
67L	490567	89L	490589
68L	490568	90L	490590
69L	490569	91L	490591
70L	490570	92L	490592
71L	490571	93L	490593
72L	490572	94L	490594
73L	490573	95L	490595
74L	490574	96L	490596
75L	490575	97L	490597
76L	490576	98L	490598
77L	490577	99L	490599
78L	490578	100L	4905100
79L	490579	110L	4905110
80L	490580	120L	4905120
81L	490581	130L	4905130
82L	490582		

Perno pilota per corone Ø 12 - 60 mm Weldon 19	
Ø mm	**Articolo**
Perno pilota 100	490500

Perno pilota per corone Ø 61 - 100 mm Weldon 32	
Ø mm	**Articolo**
Perno pilota 120	490501

GOLDFINGER LA CORONA AD ALTE PRESTAZIONI RIVESTITA TIN


Punte a corona in HSS completamente temprate e rivestite TiN: da Ø 12 mm (490212TiN) a Ø 60 mm (490260TiN) con supporto Weldon da 19 mm e profondità di foratura 30 mm.



Articolo n°	Ø [mm]
490200	Perno di espulsione 075 (Weldon 19)
490212TiN	12
490213TiN	13
490214TiN	14
490215TiN	15
490216TiN	16
490217TiN	17
490218TiN	18
490219TiN	19
490220TiN	20
490221TiN	21
490222TiN	22
490223TiN	23
490224TiN	24
490225TiN	25
490226TiN	26
490227TiN	27
490228TiN	28
490229TiN	29
490230TiN	30
490231TiN	31
490232TiN	32
490233TiN	33
490234TiN	34
490235TiN	35



Articolo n°	Ø [mm]
490236TiN	36
490237TiN	37
490238TiN	38
490239TiN	39
490240TiN	40
490241TiN	41
490242TiN	42
490243TiN	43
490244TiN	44
490245TiN	45
490246TiN	46
490247TiN	47
490248TiN	48
490249TiN	49
490250TiN	50
490251TiN	51
490252TiN	52
490253TiN	53
490254TiN	54
490255TiN	55
490256TiN	56
490257TiN	57
490258TiN	58
490259TiN	59
490260TiN	60
490145TiN	**Set Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm e perno pilota**

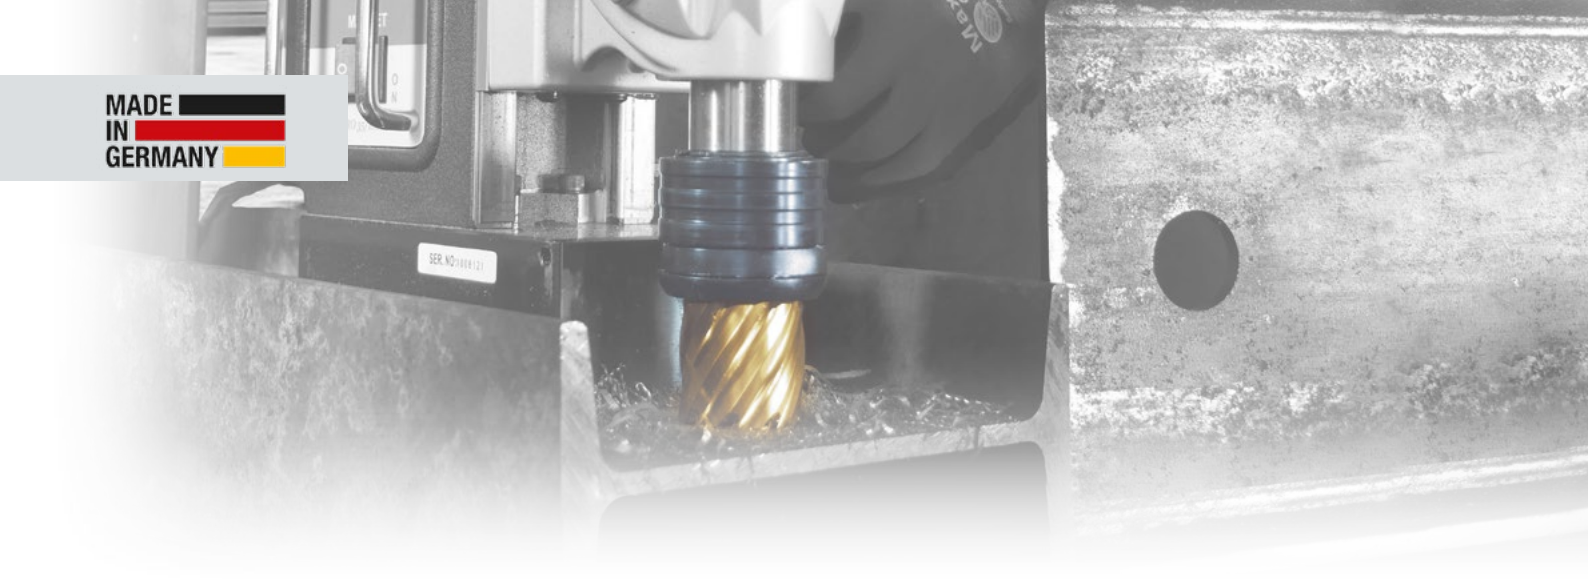


TiN significa altissima resistenza all'abrasione e bassa reattività. Pertanto l'usura dell'utensile è notevolmente ridotta dal rivestimento. Il rivestimento TiN consente la lavorazione di acciai duri come ST 52 e acciaio inossidabile (a differenza di HSS-Co per gli acciai convenzionali).

- Assortimento di punte a corona HSS completamente temprate e rivestite TiN, offerta da Ø 12 mm (490212TiN) a Ø 60 mm (490260TiN) con supporto Weldon 19 mm e profondità di taglio 30 mm 490145TiN 12, 14, 16, 18, 20, 22 + perno di espulsione



Proprietà del rivestimento TiN	
Durezza	2.300 ± 200 HV
Max. temperatura d'esercizio	500 °C / 930 °F
Coefficente d'atrito su acciaio	0,6
Spessore rivestimento	1 - 4 µm
Colore	oro


Il confronto delle lavorazioni in acciaio per utensili ST 52 spessore 20 mm

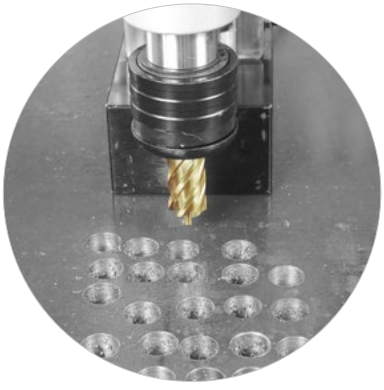

Punta TiN Ø 20 mm

Più di 29 fori

Foratura in 28 secondi

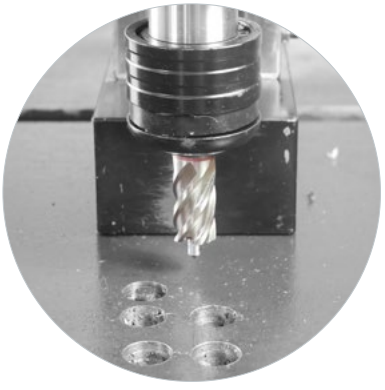

HSS-Co Ø 20 mm

5 fori

Foratura in 42 secondi

SET CORONE

MADE IN GERMANY



- **Set di punte a corona HSS-Co** Art. 490145 Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + perno di espulsione. Profondità di foratura: 30 mm. Supporto Weldon 19 mm, con tecnologia di rettifica completa. Maggiore durata. Migliore espulsione dei trucioli.



- **Goldfinger. La punta a corona ad alte prestazioni rivestita TiN** Art. 490145TiN Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + perno di espulsione. Profondità di taglio: 30 mm. Portautensile Weldon 19 mm, elevata resistenza all'abrasione e bassa reattività, lunghissima durata.




- **Set di punte a corona in metallo duro** Art. 490148 Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + espulsore. Profondità di foratura: 35 mm. Supporto Weldon 19 mm. Carotaggio su acciaio inossidabile. Maggiore durata di vita. Migliore espulsione dei trucioli.



- **Set punte elicoidali HSS** Art. 490400 SET Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm. Profondità di foratura: 30 mm. Supporto Weldon 19 mm. Foratura in spazi ristretti.

IL NOSTRO SITO WEB

Visitateci online su
www.homberger-utensiliprofessionali.com

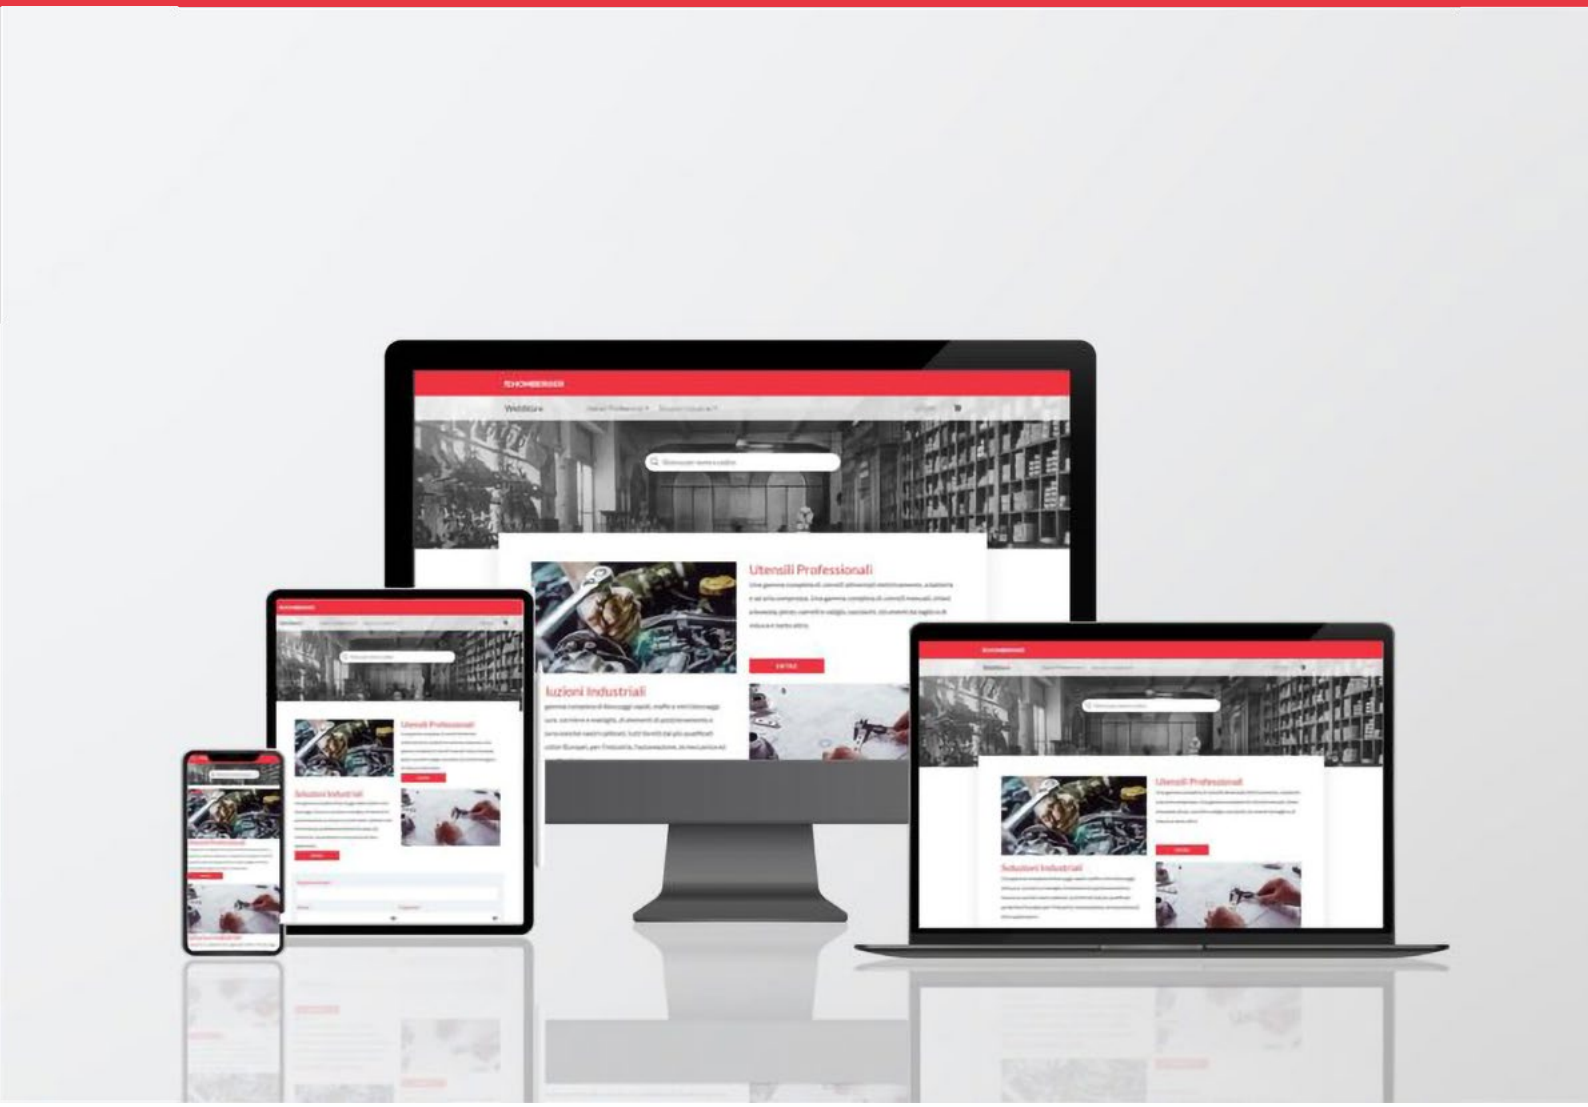

HOMBERGER

Leader nella distribuzione di leader


JEPSON POWER
Drum Polisher
MODEL-DP120

UNITÀ DI FORATURA PER TUBI LSBM127



- Ideale per forare rapidamente fino a Ø 127 mm in tubi con Ø 32 - 203 mm, con un set di catene opzionale adatto anche per tubi fino a Ø 600 mm.



Volantino applicabile su entrambi i lati



Livella a bolla



Catene di facile regolazione

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità di rotazione	130 min^{-1}
Capacità mandrino	1 - 16 mm
Max capacità di foratura	Ø 127 mm
Capacità di bloccaggio tubi	Ø 32 -203 mm optional 32 - 600 mm
Classe di isolamento	1 Conduttore di protezione
Protezione da sovraccarico	Integrata
Peso	14,5 kg
Misure totali	319 x 270 x 302 mm
Lunghezza cavo	2,5 m


Descrizione	Articolo n°
Unità di foratura elettrica per tubi Ø 32 - 203 mm Fornita in valigia, mandrino fino a 16 mm, chiavi di servizio, impugnature per volantino	490060
Optional set catene per tubi diametro 32 - 600 mm	490061

MASCHIATRICE ELETTRICA GSMPRO M18



- Con il maschio M18 puoi filettare rapidamente e facilmente una serie di fori. Lo speciale design degli ingranaggi consente all'operatore un controllo preciso: senza pressione sul mandrino l'utensile non si muove. Premendo il mandrino si attiva la rotazione in senso orario a velocità bassa (280 min-1). Tirando il mandrino si attiva la rotazione in senso antiorario (680giri- min)

Un motore speciale è stato sviluppato appositamente per questo compito, con coppia elevata, bassa velocità e alta concentricità. Ciò consente all'utente di avere una potenza controllabile e rende la maschiatrice l'utensile ideale per la filettatura in una sola operazione. Il supporto universale per maschi standard (M6-M18) previene in modo affidabile possibili rotture. L'impugnatura ergonomica aiuta l'operatore a mantenere il mandrino in asse con il foro. La macchina ha un'ulteriore maniglia laterale per contrastare l'eventuale torsione. Dotato di arresto di profondità per maschiare in fori ciechi.

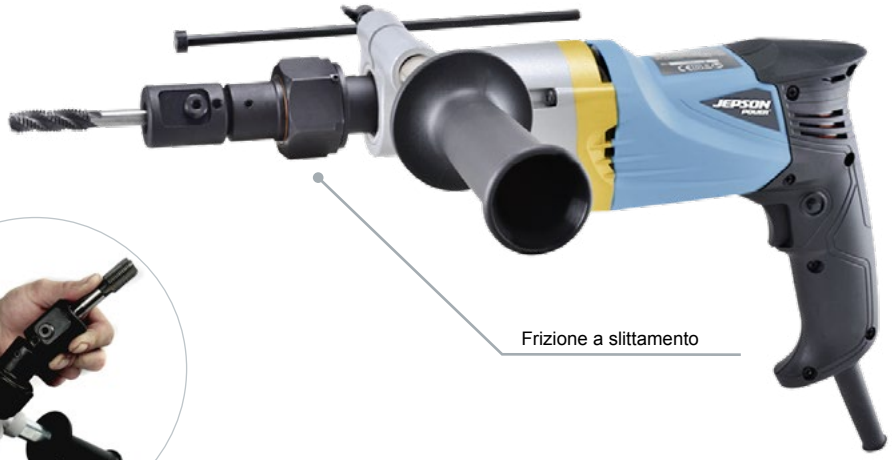



Fornito in valigia



Mandrino snodato

Dati Tecnici	
Potenza nominale	450 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità	destra: 280 min^{-1} links: 680 min^{-1}
Mandrino porta maschi	M6 - M18
Max capacità di maschiatura	Su acciaio: 18 mm su alluminio: 16 mm
Classe di protezione isolamento	1 conduttore di protezione
Protezione da sovraccarico	integrata
Peso	3,15 kg
Misure totali	400 x 80 x 200 mm
Lunghezza cavo	3 m

Descrizione	Articolo n°
Fornita in valigia, impugnatura laterale, arresto di profondità, chiavi di servizio	495090

SMUSSATRICE ELETTRICA SBAVATRICE 30 ° / 45 °

- Eccellente per la lavorazione di forme curve, eccellente per lavorare su superfici rotonde e diritte. Velocità regolabile in continuo per l'uso su di un'ampia varietà di materiali. Compresi utensili da 30 ° e 45 ° con 3 inserti ruotabili. Uso di inserti triangolari standard in metallo duro. Cambio degli inserti semplice e veloce. Regolazione rapida e senza attrezzi dell'altezza del bisello. Protezione da sovraccarico.





Versatile sbavatura e smussatura di contorni, raggi e fori stretti, cordone di saldatura 30 ° / 45 ° e preparazione del bordo visibile, ecc.



Fase regolabile in altezza senza utensili e scala regolabile



Portautensili con 3 inserti

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.200 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Giri	3000 - 6000 min^{-1}
Angolo di smusso	30° und 45°
Max asportazione in altezza a 45°	6 mm
Diametro minimo interno	22 mm
Peso	4,7 kg

Descrizione	Articolo n°
Fornita in valigia, portautensili a 30° e 45°, 3 inserti, chiavi di servizio.	495000N
Accessori optional	**Articolo n°**
10 inserti (1 confezione)	495001

SMUSSATRICE ELETTRICA 45 / 10.6



- Eccellente per la lavorazione su forme curve, su superfici rotonde e diritte. Velocità regolabile in continuo per la lavorazione di un‘ampia varietà di materiali. Compreso portautensili a 45 ° con 6 inserti indicizzabili. Uso di inserti quadrati indicizzabili. Cambio rapido e semplice degli inserti. Regolazione rapida e senza attrezzi dell‘altezza del bisello. Protezione da sovraccarico.



Fase regolabile in altezza senza utensili e scala regolabile



incl.45 ° portautensili



Smussatura e sbavatura da 30 mm di diametro interno



Opzionale: 6 inserti intercambiabili Art.: 495011


Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.800 W
Tensione d‘esercizio	230 V / 50 Hz
6 velocità	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min^{-1}
Angolo di fresatura	45° (30° & 37,5° optional)
Altezza d‘asportazione (45°)	10,6 mm
Minimo diametro interno	30 mm
Peso	6,5 kg

Descrizione	Articolo n°
Fornita in valigia con portautensile 45° 6 inserti chiavi di servizio	495010
Accessori optional	**Articolo n°**
6 Placchette di taglio	495011
37.5° Portautensile	495016
30° Portautensile	495015

SMUSSATRICE ELETTRICA 0 / 15-60 / SBAVATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI

- Il silenzioso motore a induzione AC offre una coppia elevata e una lunga durata. Angoli di fresatura regolabili per 0 ° e 15 ° - 60 °. Larghezza massima di fresatura: 21 mm. Smussatura di tubi con Ø 150 - 350 mm, con adattatore opzionale Ø 300 fino a Ø 600 mm. Completo di 12 inserti a fissaggio meccanico, adattatore base per smussare tubi con Ø 150 - 350 mm e utensili. Cambio rapido, semplice e senza attrezzi. Regolazione precisa della profondità di fresatura.




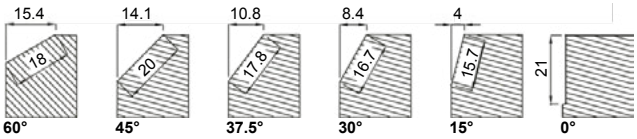

Ideal zum Schweißtnahtvorbereitung



Altezze e angoli di smusso regolabili con precisione






Consegna in valigia con 12 inserti e portautensili



Include 12 inserti, portautensili e struttura robusta



Opzionale: 12 inserti intercambiabili Art. 495030

Dati Tecnici	Prezzo
Potenza nominale	1.100 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità di rotazione	3.000 min^{-1}
Angoli di fresatura	**60°:** 18 mm, **45°:** 20 mm **37,5°:** 17,8 mm, **30°:** 16,7 mm **15°:** 15,7 mm, **0°:** 21 mm
Misure totali	503 x 350 x 248 mm
Peso	20,3 kg

Descrizione	Articolo n°
Fornita in valigia, portautensili completo di inserti, adattatore di base per lavorazione tubi da diam 150 a 350 mm, chiavi di servizio	495020N
Accessori optional	**Articolo n°**
Adattatore di base per lavorazione tubi da 300 a 600 mm	495040
12 inserti	495030

LEVIGATRICE A NASTRO E LUCIDATRICE PER TUBI 760/40



- Campo di applicazione: dalla levigatura grossolana alla finitura a specchio. Grazie all'elettronica a onda intera, la velocità rimane costante anche sotto carico.



Ideale per la finitura di tubi



Abbraccia perfettamente con un contatto fino a 270 ° su tutte le curve



Set base Art./Ref. 495050

Fornitura 1: custodia in plastica (572 x 362 x 238 mm) 2: nastri abrasivi, grana 80 (40 x 760 mm) 1 pezzo ciascuno 100 (40 x 760 mm) 1 pezzo ciascuno 120 (20 x 760 mm) 1 pezzo ciascuno 3 nastri per lucidare le superfici (40 x 760 mm)

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.200 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità di rotazione	1.600 - 3.200 min^{-1}
Velocità nastro	3 - 12 m/s
Max. Lunghezza nastro	760 mm
Max. Larghezza nastro	40 mm
Peso	3,4 kg

Descrizione	Articolo n°	Prezzo
Fornita in valigia con accessori	495050	**€565**

ACCESSORI PER SMERIGLIATRICE E LUCIDATRICE A NASTRO PER TUBI 760/40

- **Nastri abrasivi in zircone.** Descrizione: supporto in cotone / poliestere con additivi, doppia resina, struttura chiusa. Principali applicazioni e vantaggi: durata estremamente lunga e rimozione altamente efficiente. Le grane grosse sono adatte per la sgrossatura di acciaio e ghisa. Principali tipi di applicazione: smerigliatura e pulizia di pezzi, rimozione di vernice, levigatura di piccole superfici, levigatura di tubi, sbavatura, acciaio legato, acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi, ghisa e leghe.



Descrizione	Confezione	Articolo n°
Nastro abrasivo 40 x 760 mm - P080	10 Pezzi	495WS080
Nastro abrasivo 40 x 760 mm - P100	10 Pezzi	495WS100
Nastro abrasivo 40 x 760 mm - P120	10 Pezzi	495WS120

Nastri di satinatura per superfici X-FLEX Questo materiale è unico sul mercato. Grazie alla sua speciale struttura è molto flessibile e impedisce al materiale abrasivo di staccarsi dal supporto. Ideale per lavorare con nastri di forme strette, è leggero e può quindi essere utilizzato anche su macchine molto compatte.



Descrizione	Confezione	Articolo n°
X-Flex - Marrone 40 x 760 mm - grob	20 Pezzi	495WS103
X-Flex - Rosso 40 x 760 mm - mittel	20 Pezzi	495WS104
X-Flex - Blu 40 x 760 mm - sehr fein	20 Pezzi	495WS105

SATINATRICE, SMERIGLIATRICE E LUCIDATRICE 100



- Campo di applicazione: dalla levigatura grossolana alla finitura a specchio. Grazie all'elettronica a onda intera, la velocità rimane costante anche sotto carico. Soft start elettronico. Il rullo gonfiabile (pompa inclusa nella fornitura) consente un adattamento ottimale alla superficie

Dati Tecnici	
Potenza nominale	1.200 W
Tensione d'esercizio	230 V / 50 Hz
Velocità di rotazione	1000 - 2.400 min^{-1}
Max. Diametro rullo abrasivo	100 mm
Max. Lunghezza rullo abrasivo	100 mm
Albero porta rullo	Ø 19 mm x 100 mm con bloccaggio
Peso	4,8 kg

Descrizione	Articolo n°
Fornita in valigia con accesori	495080



Lucidatura superfici metalliche



Macchina e accessori Art. 495080



Rullo di satinatura



Rullo di trascinamento per nastri (satinatura tubi)



Tubolari SB per rullo gonfiabile



Nastri abrasivi per satinatura tubi



Tubolari abrasivi gr 80 - 100 - 120 - per rullo gonfiabile



Pompa di gonfiaggio



Rullo gonfiabile



Cinghie velcrate



Nastri per lucidare le superfici

ACCESSORI PER LUCIDATRICE, SMERIGLIATRICE E LUCIDATRICE 100



Tubolari per lucidatura / levigatura superfici per macchine satinatrici. Principali tipologie di applicazione: satinatura e pulitura, levigatura fine su piccole e grandi superfici. Rimozione di strati di ossido o difetti da precedenti fasi di lavorazione. Materiali idonei: acciai inossidabili, acciai normali o speciali, metalli non ferrosi e loro leghe, alluminio, ghisa, titanio, plastica e legno.

Descrizione wie oben	Confezione	Articolo n°
SB 100 x 314 grosso	5 Pezzi	495DP100
SB 100 x 314 medio	5 Pezzi	495DP101
SB 100 x 314 fino	5 Pezzi	495DP102



Tubolari abrasivi allo zirconio per macchine di satinatura. Proprietà e vantaggi: Grazie alla loro vasta gamma di carteggiatura, consentono all'utente di lavorare un gran numero di superfici in modo rapido ed efficiente. Principali tipologie di utilizzo: Satinatura e pulitura, levigatura fine su piccole e grandi superfici. Rimozione di strati di ossido o difetti da precedenti fasi di lavorazione. Materiali idonei: acciai inossidabili, acciai normali o speciali, metalli non ferrosi e loro leghe, alluminio, ghisa, titanio, plastica e legno.

Descrizione	Confezione	Articolo n°
100 x 314 - P080	10 Pezzi	495DP103
100 x 314 - P100	10 Pezzi	495DP104
100 x 314 - P120	10 Pezzi	495DP105



Ruote in tessuto non tessuto abrasivo per macchine di satinatura. Proprietà e vantaggi: Le ruote in tessuto non tessuto abrasivo offrono un risultato costante nella lavorazione fine, forte ventilazione, flessibilità, estrema facilità d'uso, sviluppo di bassa rumorosità, resistenza all'ostruzione e possono essere pulite con aria compressa o acqua. Il sistema a quattro solchi ha un efficace effetto di trazione sull'utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell'utensile. Principali utilizzi: leggera sbavatura e pulitura. Rettifica satinata su piccole e grandi superfici. Rimozione di strati di ossido e difetti da precedenti fasi di lavorazione, nonché ripristino della finitura dopo piegatura, saldatura o punzonatura. Materiali idonei: acciai inossidabili, acciai normali o speciali, metalli non ferrosi e loro leghe, alluminio, ghisa, titanio e plastica.

Descrizione	Confezione	Articolo n°
SB 100 - grosso	4 Pezzi	495DP106
SB 100 - medio	4 Pezzi	495DP107
SB 100 - fino	4 Pezzi	495DP108



Rulli combinato SB / lamelle abrasive. Proprietà e vantaggi: Offrono una maggiore capacità abrasiva rispetto ai rulli realizzati in solo SB, e garantiscono un eccellente grado di lavorazione fine e la massima facilità d'uso, combinate con una forte ventilazione e sviluppo di bassa rumorosità. Il sistema a quattro solchi ha un efficace effetto di trazione sull'utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell'utensile. Principali utilizzi: leggera sbavatura e pulitura. Rettifica satinata su piccole e grandi superfici. Rimozione di strati di ossido. Mascheratura degli errori dalle fasi di lavorazione precedenti. Materiali idonei: acciai inossidabili, acciai normali o speciali, metalli non ferrosi e loro leghe, alluminio, ghisa e titanio.

Descrizione	Confezione	Articolo n°
SB 100 - grosso	4 Pezzi	495DP109
SB 100 - medio	4 Pezzi	495DP110
SB 100 - fino	4 Pezzi	495DP111

HOMBERGER

JEPSON POWER GERMANY

Leader nella distribuzione di Leader

TRUMPF

Marchio leader nell'ambito delle macchine per la lavorazione della lamiera, Trumpf produce una gamma di elettroutensili portatili per il taglio, l'unione e la smussatura delle lamiere e la irrinunciabile macchina per pulire i piani delle macchine a taglio laser 2D.

EISENBLÄTTER
Simply better ideas.

Eisenblätter sviluppa e produce soluzioni innovative per la smerigliatura, la lucidatura ed il taglio. I dischi lamellari ideati sono stati definiti "Leggendari" e rappresentano tutt'oggi il fiore all'occhiello della gamma.

Panasonic

Panasonic Power Tools produce elettro-utensili professionali a batteria ad alte prestazioni. Durata delle batterie, estrema maneggevolezza e basso peso rendono questi utensili ideali per i professionisti che esigono il massimo dai loro utensili.

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Kraftwerk Tools produce utensili manuali di alta qualità per uso professionale ed industriale.
Il marchio Kraftwerk Tools è svizzero, tipicamente affidabile ed orientato al raggiungimento della precisione mediante il giusto mix di design, innovazione e sostenibilità.

FÖRSTER
3D Welding Systems

Förster è un'azienda tedesca che produce banchi di saldatura e sistemi di fissaggio per la saldatura. Dal più semplice tavolo ad una soluzione rotante automatizzata, Förster è in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti per rendere la saldatura più rapida e semplice.

Drill Doctor
THE DRILL BIT SHARPENER

Brand Americano di affilapunte caratterizzato dall'estrema semplicità e rapidità nel riaffilare qualunque punta da trapano in pochi secondi.

KREENN
...wir schneiden Stahl

Kreen è un'azienda tedesca con una tradizione che risale a oltre 60 anni specializzata nella produzione di cesoie idrauliche e relative centraline per il taglio delle barre e dei tondini metallici.

GERIMA
world of beveling

Fedele al suo slogan "mondo della smussatura", Gerima serve clienti in tutto il mondo. I clienti apprezzano il fatto che Gerima è in continua espansione e miglioramento della sua gamma di smussatrici, dagli utensili manuali più piccoli alle unità fisse di grandi dimensioni.

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM
HMT
Cutting Tool Innovation • Speed Up Metalworking

HoleMaker Technology è un produttore di innovativi utensili da taglio e perforazione, ed ha creato il primo sistema modulare per usare i suoi utensili sia su trapani rotativi che trapani ad impatto grazie ad appositi adattatori.

RC RODCRAFT

Il marchio Rodcraft è sinonimo di prodotti e servizi di qualità dal 1974. Fondata in Germania, Rodcraft è cresciuta costantemente fino a diventare un marchio globale leader nel campo degli utensili pneumatici e delle attrezzature per officine con particolare attenzione all'assistenza e alla manutenzione automobilistica. industriale.

N.KO MACHINES

N.KO Machines è un importante produttore mondiale di sistemi di smussatura ad alta efficienza e di alta qualità.

FILETTI RIPORTATI
EliBlok

Utilizzati in tutti i settori industriali, i filetti riportati EliBlok standard o autofrenanti sono l'elemento fondamentale per raggiungere una buona tenuta negli assemblaggi di alta qualità.

Il tuo rivenditore specializzato:

distribuito da:

HOMBERGER

Homberger S.p.A.
Sede di Genova: Via Ippolito d'Aste, 1 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5765270 - 271
Fax +39 010 8562314
E-mail: vendite@homberger.com
www.homberger-utensiliprofessionali.com