SW 18 - SW 28 LAB

FR
ES

• DENT PULLER

Carrosserie
Karosserie

3200A

4500A

ACIER
ACERO



SW 18 / 28 avec respectivement une puissance de 3200 et 4500A sont idéales pour le débosselage et le redressage des tôles minces (capots, portières, ciels de toit, etc.).
Ces modèles offrent différentes fonctions pour de nombreuses utilisations dans la réparation de carrosseries.


- La faible consommation d'énergie lui permet de fonctionner avec une alimentation 230V.
- Facile à utiliser : le réglage du temps et de la puissance (SW28) est indiqué dans un tableau d'aide.

Los modelos SW 18 y 28 (con una potencia de 3200 y 4500 A respectivamente) son ideales para reparar abolladuras y enderezar chapas de grosor reducido (capós, puertas, techos, etc.).
Ofrecen diferentes funciones para numerosos usos en el taller de carrocería.

- El bajo consumo energético le permite funcionar con una fuente de alimentación de 230 V.
- Fácil de usar: el ajuste del tiempo y la potencia (SW28) se indica en una tabla de ayuda.









MADE IN SAN MARINO


	SW 18 LAB	SW 28 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**1 ~ 220/240V**	**1 ~ 230 V**
Puissance consommée - Potencia absorbida: 50% / Max	1,5 / 3 kW	2,7 / 4 kW
Fusible - Fusible	16A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I2 MAX)	**3200A**	**4500A**
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	1600A	400-2800A
Tension à vide - Tensión en vacío	5,8 V	2,4 - 7,4V in 50 steps
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxidable	
	Acier galvanisé - Cincado	
Réglage du temps de pointage - Ajuste del tiempo de soldadura por puntos	•	
Réglage puissance de pointage - Ajuste de potencia de soldadura por puntos	-	•
Soudage par point unique - Soldadura por punto único	•	
Soudage par point unique pulsé - Soldadura por punto único pulsado	-	•
Soudage en continu - Soldadura continua	-	•
Électrode chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa	•	
Accouplement rapide pour changement d'outils - Conexión rápida para cambio de herramienta	•	
Tableau paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura	•	
Câble de pistolet à goujons - Cable de pistola de soldadura de pernos	2,0 m 50 mm2	2,4 m 70 mm2
Câble de masse - Cable de masa	1,6m 50 mm2	1,6m 70 mm2
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	-	•
Protection thermostatique - Protección termostática	•	
Poids - Peso ≃	16,6 kg	20 kg
Dimensions - Dimensiones	315 x 186 x 258 mm	
Code - Código	**273000**	**270600**

Accessoires fournis
Accesorios incluidos




Fonctions
- Pistolet avec gâchette: Le point de soudure est commandé par la gâchette.

Características
- Pistola con gatillo: el punto de soldadura se controla por medio del gatillo.

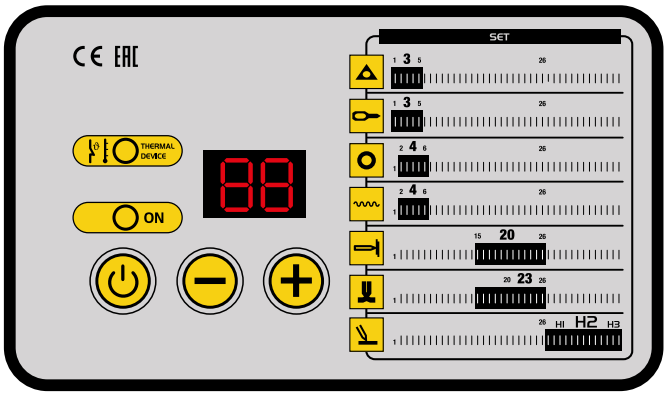

SW 18 LAB

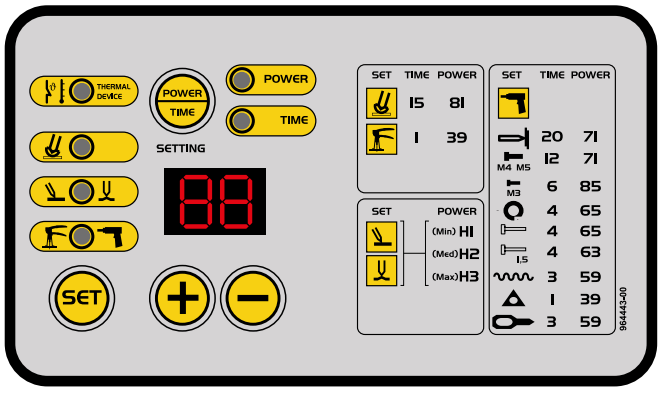

SW 28 LAB