SW 100 LAB

FR
ES

• SPOT WELDER - DENT PULLER

Carrosserie
Carrocería
Menuiserie légère
Carpintería ligera

8000A

SYNERGIC

PULSE
GALVANISED STEEL

SureSpot
Automatic Compensation






Système de soudage par résistance et de redressage de tôles.
Extrêmement puissant et simple à utiliser.

- Le contrôle électronique rend la programmation très simple. En mode SINERGIE, il suffit d'indiquer l'épaisseur du métal. En mode MANUEL, il est possible de sélectionner le temps et le courant de soudage.
- La pince à souder par points pneumatique et le pistolet à souder les goujons sont toujours prêts à l'emploi.
- Le pistolet à souder les goujons permet le pointage d'un seul côté, le soudage de rivets et de rondelles, ainsi que le redressage de tôles avec le marteau à inertie.


Sistema para soldadura por resistencia y para enderezado de chapas.
Extremadamente potente y sencillo de utilizar.

- El control electrónico hace que la programación sea muy sencilla. En modo SINÉRGICO, solo es necesario indicar el grosor del metal. En modo MANUAL, se pueden seleccionar el tiempo y la corriente de soldadura.
- La pistola de soldar por puntos neumática y la pistola desabolladora Dent Puller siempre están listas para usar.
- La pistola desabolladora Dent Puller permite realizar la soldadura por puntos en un solo lado, la soldadura de remaches y arandelas, así como el enderezado de chapas con el martillo de inercia.

Fourni avec chariot avec bras à outils, complet avec :

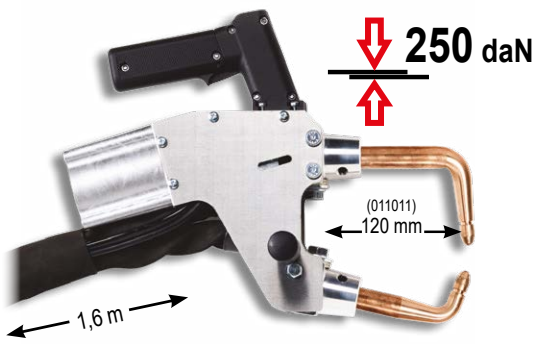

Incluye carro con brazo portaherramientas equipado con:

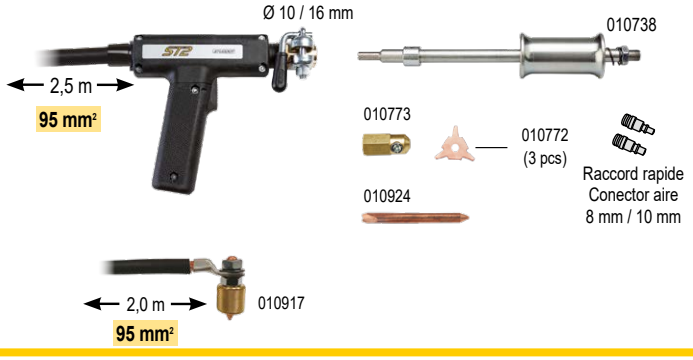

deca

MADE IN SAN MARINO

	SW 100 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**1 ~ 400 V**
Puissance consommée - Potencia absorbida: 50% / Max	11,2 kW - 47,0 kW
Fusible - Fusible	32A (D)
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	**200-8000A**
Tension à vide - Tensión en vacío	0,8 - 10,1V in 99 steps
Capacité de soudage - Capacidad de soldadura	3 + 3 mm
Points/heure - Puntos/hora 0,8 + 0,8 mm	600
Points/heure - Puntos/hora 3 + 3 mm	75
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero
	Inox - Acero inoxidable
	Acier galvanisé - Cincado
	AHSS
Détendeur - Reductor de presión	•
Pointage synergique - Soldadura por puntos sinérgica	•
Soudage pulsé - Soldadura pulsada	•
Sure Spot	•
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	•
Pistolet à goujons - Pistola de soldadura de pernos	•
Refroidissement des bras - Enfriamiento de brazos	**Optional**
Protection thermostatique - Protección termostática	•
Poids - Peso ≃	85 kg
Dimensions - Dimensiones	725 x 650 x 1060 mm
Code - Código	**276600**

Fonctions


- Fonctionnement **SYNERGIQUE.** Il règle automatiquement les paramètres de soudage en fonction de l'outil sélectionné et de l'épaisseur de la pièce à travailler. Il est possible de régler le temps et le courant de soudage.
- Tableau paramètres de soudage
- Fonction **SPOT PULSE**. Soudage par point unique ou soudage par point unique pulsé pour des tôles à haute limite d'élasticité et des tôles galvanisées.
- Fonction **SURE-SPOT**. La compensation automatique du point garantit l'uniformité de tous les points de soudure, améliorant la qualité globale des joints.
- **Pistolet à souder les goujons.** Pour le soudage par points d'un seul côté et pour le débosselage et le redressage d'éléments de carrosserie de faible épaisseur.

Características


- **Funcionamiento SINÉRGICO**. Ajusta automáticamente los parámetros de soldadura según la herramienta seleccionada y el grosor de la pieza de trabajo. Es posible ajustar el tiempo y la corriente de soldadura.
- Tabla de parámetros de soldadura.
- **Función SPOT PULSE**. Soldadura por punto único o soldadura por punto único pulsado para chapas de alto límite elástico y chapas galvanizadas.
- **Función SURE-SPOT**. La compensación automática del punto garantiza la uniformidad de todos los puntos de soldadura, mejorando la calidad general de las uniones.
- **Pistola desabolladora Dent Puller**. Para soldadura por puntos en un solo lado y para la reparación de abolladuras y el enderezado de elementos de carrocería de grosor reducido.

Accessoires optionnels - Accesorios opcionales


Bras refroidis par air - Brazos aire

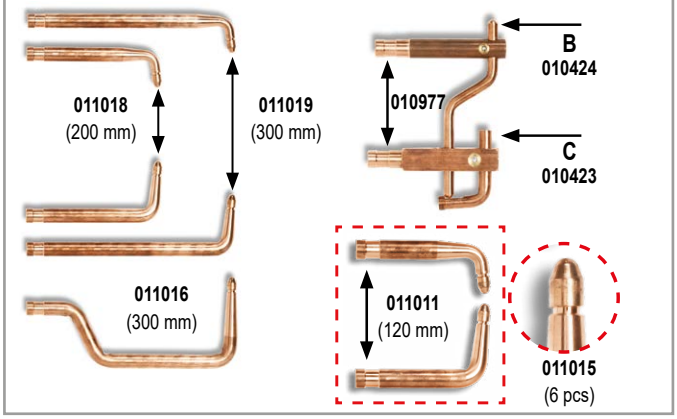

Bras H2O - Brazos H2O

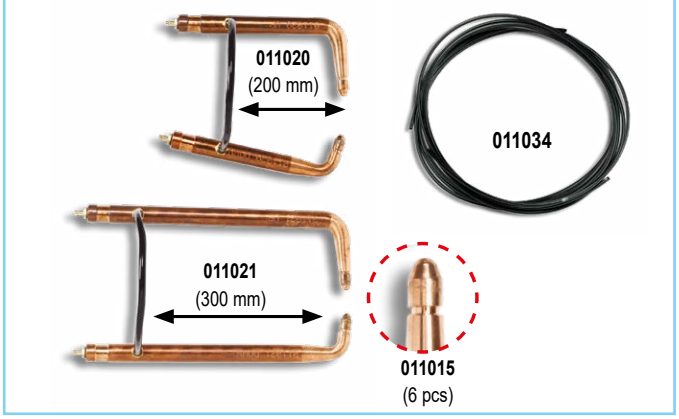

010941 Kit Bras - Kit brazos aire

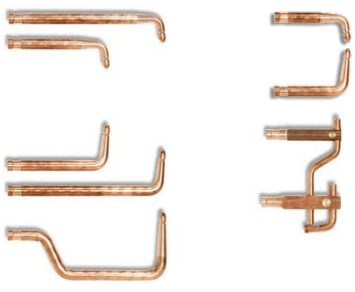

011277 Groupe de refroidissement à eau - Unidad refrigeración



010063 Kit Bras H2O - Kit brazos H2O

